



SPAL

DISTANZIALE NON FILETTATO

I **DISTANZIALI SPA**, concepiti per l'industria e l'elettronica, sono disponibili in tre tipologie:
 Modello M - maschio/femmina
 Modello F - femmina/femmina
 Modello L - non filettato

I distanziali e le colonnine di supporti SPA-01 sono stati concepiti per soddisfare le esigenze di assemblaggio dell'industria e dell'elettronica. Sono disponibili vari tipi con filettature riutilizzabili idonee per applicazioni con alte temperature e dove si richiede un elevato isolamento elettrico.

DATI TECNICI

MATERIALI


- cod. S Acciaio S 300 PB
- cod. SS Acciaio inox AISI 303
- cod. B Ottone nickelato Cu Zn39Pb2
- cod. AC Resina acetilica (Derlin POM)

TRATTAMENTI SUPERFICIALI

- Zincatura Bicromata (Zn3C)
- Nichelatura (Ni3bk)

IMPORTANTE

Per tutte le lunghezze intermedie o per modelli fuori standard (materiale -dimensioni) vogliate contattarci.

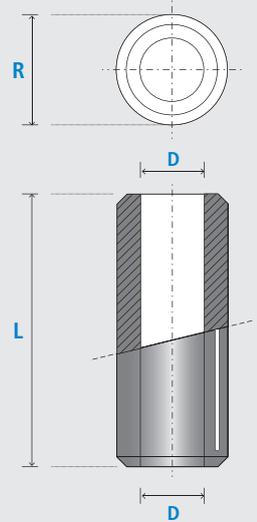

CILINDRICO (DERLIN)

VANTAGGI DISTANZIALI ESAGONALI

- Facilmente fissabili.
- Filettature riutilizzabili.
- Idonei per applicazioni con elevate temperature.

VANTAGGI DISTANZIALI CILINDRICI

- Elettricamente isolanti.
- Peso contenuto.
- Temperature d'esercizio 105°C.

MODELLO L			L - lunghezza standard in mm														
D	H	MAT.	1	2	3	4	5	8	10	12	15	18	20	25	30	35	40
2,2	4	B	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-
2,5	5	S/B	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-
3,2	6	S/B	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
4,3	8	S/B/AC	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
5,3	10	S/B/AC	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

COME ORDINARE

- 1) Codice prodotto: F
- 2) Materiale (S-SS-B-AC)
- 3) D

- 4) H
- 5) L
- esempio: LS4380-08