



**UNF IN POLLICI STANDARD E AUTOFRENANTI**

**DIMENSIONI  
DEL FORO MASCHIATO  
E DEL FILETTO INSERITO**

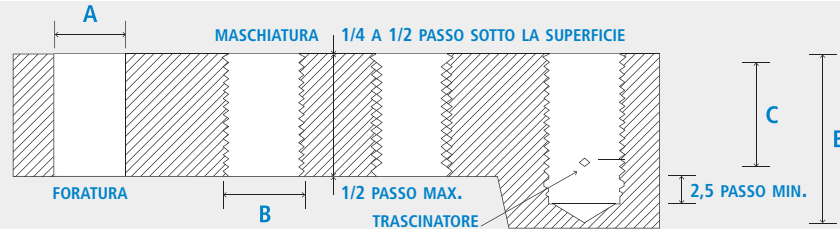

FILETTO UNF d - filetto per pollice	PASSO mm	FORO A mm	TOLLERANZA FORO A mm		B mm	LUNGHEZZA NOMINALE DEL FILETTO mm						LUNGHEZZA DEL FILETTO INSTALLATO C mm							
			min	max		0,5 d	0,75 d	1,0 d	1,5 d	2,0 d	2,5 d	3,0 d	0,5 d	0,75 d	1,0 d	1,5 d	2,0 d	2,5 d	3,0 d
2 - 64	0,396	2,3	2,29	2,44	2,70			2,18	3,28	4,37	5,46	6,55			1,8	2,9	4,0	5,0	6,2
3 - 56	0,453	2,7	2,62	2,77	3,10			2,51	3,76	5,03	6,30	7,54			2,0	3,3	4,6	5,8	7,1
4 - 48	0,529	3,0	2,97	3,14	3,53			2,84	4,27	5,69	7,11	8,53			2,3	3,7	5,2	6,6	8,0
6 - 40	0,635	3,8	3,66	3,81	4,33			3,50	5,26	7,01	8,76	10,51			2,9	4,6	6,4	8,1	9,9
8 - 36	0,706	4,4	4,32	4,47	5,08			4,16	6,25	8,33	10,41	12,50			3,4	5,5	7,6	9,7	11,8
10 - 32	0,794	5,1	5,00	5,16	5,86			4,82	7,24	9,65	12,06	14,48			4,0	6,5	8,9	11,3	13,7
1 1/4 - 28	0,907	6,7	6,55	6,72	7,53			6,35	9,52	12,70	15,87	19,05			5,5	8,6	11,8	15,0	18,1
5/16 - 24	1,058	8,3	8,17	8,35	9,31			7,92	11,91	15,87	19,83	23,80			6,9	10,9	14,9	18,8	22,7
3/8 - 24	1,058	9,9	9,75	9,93	10,90			9,52	14,27	19,05	23,80	28,57			8,4	13,2	18,0	22,8	27,5
7/16 - 20	1,270	11,5	11,39	11,59	12,76			11,11	16,66	22,22	27,78	33,32			9,8	15,4	20,9	26,5	32,0
1/2 - 20	1,270	13,1	12,97	13,16	14,35			12,70	19,05	25,40	31,75	38,10			11,4	17,8	24,1	30,5	36,8
9/16 - 18	1,411	14,7	14,59	14,79	16,12			14,27	21,43	28,57	35,71	42,85			12,9	20,1	27,2	34,4	41,4
5/8 - 18	1,411	16,3	16,18	16,38	17,71			15,87	23,80	31,75	39,67	47,62			14,5	22,4	30,4	38,3	46,2
3/4 - 16	1,588	19,5	19,39	19,60	21,11			19,05	28,57	38,10	47,62	57,15			17,5	27,0	36,5	46,0	55,6
7/8 - 14	1,814	22,7	22,62	22,84	24,58			22,22	33,32	44,45	55,55	66,67			20,4	31,5	42,7	53,8	64,8
1" - 14	1,814	26,0	25,86	26,11	27,76			25,40	38,10	50,80	63,50	76,20			23,6	36,3	49,0	61,7	74,4
1" - 12	2,117	26,0	25,86	26,11	28,15			25,40	38,10	50,80	63,50	76,20			23,3	36,0	48,7	61,4	74,0
1 1/8 - 12	2,117	29,2	29,03	29,29	31,33			28,57	42,85	57,15	71,42	85,72			26,5	40,7	55,0	69,3	83,6
1 1/4 - 12	2,117	32,4	32,21	32,46	34,50			31,75	47,62	63,50	79,37	95,25			29,7	45,5	61,4	77,2	93,1
1 3/8 - 12	2,117	35,5	35,38	35,63	37,68			34,92	52,37	69,85	87,30	104,77			32,8	50,3	67,8	85,2	102,6
1 1/2 - 12	2,117	38,7	38,56	38,81	40,85			38,10	57,15	76,20	95,25	114,30			36,0	55,1	74,1	93,1	112,2

**DIMENSIONI  
FILETTO ALLO  
STATO LIBERO**

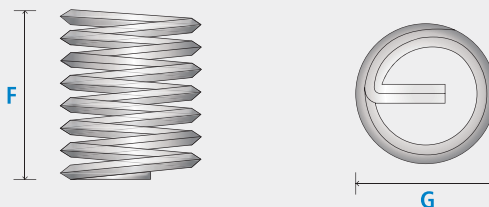

PROFONDITÀ MINIMA DI PREFORO PER FORI CIECHI <b>E</b> mm							DIAMETRO ESTERNO ALLO STATO LIBERO <b>G</b> mm		NUMERO DI SPIRE ALLO STATO LIBERO +/- 1/4 <b>F</b>						
0,5 d	0,75 d	1,0 d	1,5 d	2,0 d	2,5 d	3,0 d	min	max	0,5 d	0,75 d	1,0 d	1,5 d	2,0 d	2,5 d	3,0 d
		4,0	5,0	6,2	7,3	8,3	2,79	3,02			3,5	5,6	8,0	10,4	12,5
		4,6	5,8	7,1	8,4	9,6	3,3	3,7			3,4	5,6	8,0	10,4	12,6
		5,2	6,7	8,1	9,5	10,9	3,7	4,1			3,4	5,6	7,9	10,2	12,5
		6,4	8,1	9,9	11,6	13,4	4,4	4,9			3,8	6,0	8,4	10,8	13,2
		7,3	9,4	11,5	13,6	15,7	5,2	5,7			4,0	6,6	9,1	11,7	14,2
		8,4	10,8	13,2	15,6	18,0	6,0	6,5			4,1	6,8	9,5	12,1	14,9
		10,4	13,6	16,8	20,0	23,2	7,8	8,3			5,0	8,1	11,3	14,4	17,6
		12,7	16,7	20,6	24,6	28,6	9,65	10,2			5,5	8,9	12,2	15,6	19,0
		14,3	19,1	23,8	28,6	33,3	11,4	11,9			6,9	10,9	14,9	19,0	23,2
		16,8	22,4	27,9	33,5	39,0	13,3	13,9			6,6	10,6	14,5	18,4	22,5
		18,4	24,8	31,1	37,5	43,8	15,1	15,7			7,8	12,3	16,8	21,3	25,9
		20,6	27,8	34,9	42,1	49,2	16,9	17,6			7,9	12,5	17,1	21,6	26,2
		22,2	30,2	38,1	46,0	54,0	18,6	19,3			8,9	14,1	19,1	24,3	29,4
		26,2	35,7	45,2	54,8	64,3	22,2	22,9			9,7	15,1	20,6	26,0	31,5
		30,4	41,5	52,6	63,7	74,8	26,0	26,7			9,9	15,4	21,0	26,6	32,2
		33,6	46,3	59,0	71,7	84,4	29,4	30,1			11,5	17,9	24,3	30,6	37,0
		34,9	47,6	60,3	73,0	85,7	29,7	30,4			9,7	15,1	20,6	26,1	31,5
		38,1	52,4	66,7	81,0	95,3	33,1	33,9			11,1	17,3	23,4	29,6	35,7
		41,3	57,2	73,0	88,9	104,8	36,6	37,3			12,4	19,3	26,1	33,0	39,8
		44,5	61,9	79,4	96,8	114,3	40,0	40,9			13,8	21,3	28,9	36,5	44,0
		47,6	66,7	85,7	104,8	123,8	43,4	44,3			15,2	23,4	31,6	39,8	48,2