



PB

DADO AUTOAGGANCIANTE CIECO

Dado autoagghiante cieco adatto per applicazioni dove sia richiesta una tenuta stagna ambientale.



DATI TECNICI

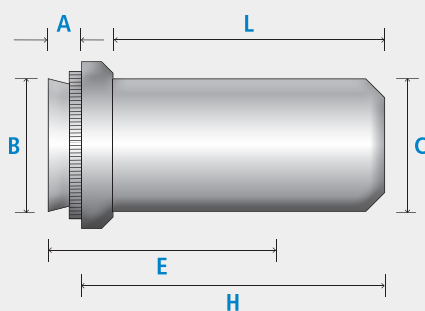

VANTAGGI

- Protegge la vite nell'assemblaggio finale.
- Tenuta stagna nel contatto con la lamiera.

GUIDA ALLA PROGETTAZIONE

MATERIALE

Acciaio / Acciaio inossidabile.

FINITURA STANDARD

Zincatura chiara.

DIMENSIONI

FILETTATURA	CODICE GAMBO	A max	SPESSORE MINIMO LAMIERA	FORO LAMIERA - 0,00 + 0,08	B max	C max	D ± 0,25	E min	H ± 0,25	L max	DISTANZA MINIMA DA CENTRO FORO A BORDO LAMIERA
ISO Metrica		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
M3	1	0,97	1	4,22	4,20	3,84	6,35	5,3	9,6	8,5	4,8
	2	1,38	1,4								
M4	1	0,97	1	5,41	5,38	5,2	7,95	7,1	11,2	9,8	6,9
	2	1,38	1,4								
M5	1	0,97	1	6,35	6,33	6,02	8,75	7,1	11,2	9,8	7,1
	2	1,38	1,4								
M6	1	0,97	1,4	8,75	8,73	7,8	11,1	7,8	14,3	12,7	8,6
	2	1,38	2,29								

COME ORDINARE

PB	
CODICE PRODOTTO	PB-M3-1-SZ
FILETTATURA	PB-M3-1-SZ
CODICE GAMBO	PB-M3-1-SZ
CODICE MATERIALE	PB-M3-1-SZ