




PSL

DADO AUTOAGGANCIANTE AUTOFRENANTE

Dado autoagghiante che offre una filettatura autofrenante che sostituisce l'impiego di altri sistemi autofrenanti con vite di assemblaggio.

DATI TECNICI

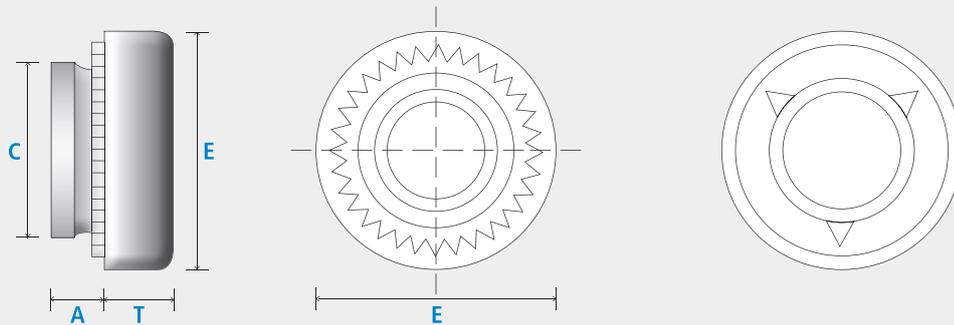

VANTAGGI

- Dado autofrenante su lamiera sottile.
- Eliminazione delle rotelle autofrenanti sotto la testa delle viti di assemblaggio.
- Riduzione dei costi della giunzione completa.

GUIDA ALLA PROGETTAZIONE

MATERIALE STANDARD

Acciaio trattato termicamente da usare su lamiere aventi durezza minore di 80 HRB (150 HV).

FINITURA STANDARD

Zincatura chiara.

MATERIALE

Acciaio inossidabile.

DIMENSIONI

FILETTATURA	CODICE GAMBO	A max	SPESSORE MINIMO LAMIERA	FORO LAMIERA - 0,00 + 0,08	C max DIAMETRO IMBOCCO	E ± 0,25 DIAMETRO CORPO	T ± 0,25 PROFONDITÀ CORPO	DISTANZA MINIMA DA CENTRO FORO A BORDO LAMIERA
ISO Metrica		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
M3	1	0,98	1,0	4,22	4,2	6,35	1,5	4,8
	2	1,38	1,4					
M3,5	1	0,98	1,0	4,75	4,73	7,11	1,5	5,6
	2	1,38	1,4					
M4	1	0,98	1,0	5,41	5,38	7,87	2,0	6,9
	2	1,38	1,4					
M5	1	0,98	1,0	6,35	6,33	8,64	2,0	7,1
	2	1,38	1,4					
M6	1	1,38	1,4	8,75	8,73	11,18	4,08	8,6
	2	2,21	2,3					
M8	1	1,38	1,4	10,5	10,47	12,70	5,47	9,7
	2	2,21	2,3					
M10	1	2,21	2,29	14,0	13,97	17,35	7,48	13,5
	2	3,05	3,18					

COME ORDINARE

PSL	
CODICE PRODOTTO	PSL-M5-1-SZ
FILETTATURA	PSL-M5-1-SZ
CODICE GAMBO	PSL-M5-1-SZ
CODICE MATERIALE	PSL-M5-1-SZ