




RIVETTATRICE OLEOPNEUMATICA

La nuova rivettatrice oleopneumatica RIVEBLOC soddisfa le richieste di velocità e maneggevolezza mantenendo la tradizionale robustezza del precedente modello. Progettata per i rivetti filettati RIVEBLOC da M3 a M12, la rivettatrice può essere utilizzata per i RIVEBLOC tipo "Prigioniero" da M4 a M8

e i RIVEBLOC tipo "JN" da M4 a M8.

La Rivettatrice viene consegnata completa di aste filettate e naselli da M3 a M10 (M12 solo a richiesta) in una funzionale valigia di plastica.

DATI TECNICI

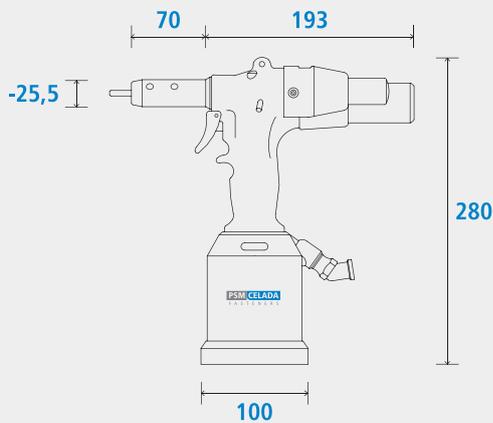

CARATTERISTICHE

PRESSIONE ARIA DI ESERCIZIO	6 BAR
PRESSIONE ARIA MIN - MAX	5 - 7 BAR
CONSUMO ARIA PER CICLO (6BAR)	7,5 LT
CORSA	0 / 6,5 mm
FORZA DI TRAZIONE A 6 BAR	2050 KG
PESO	2,4 KG
VIBRAZIONI	< 2,5 M / S ²
RUMOROSITÀ	< 80 DB (A)

DIMENSIONI

DIAMETRO NOMINALE	RICAMBI PER RIVEBLOC		RICAMBI PER RIVEBLOC PRIGIONIERO		RICAMBI PER RIVEBLOC JN	
	ASTA FILETTATA	NASELLO	ASTA FILETTATA	NASELLO	ASTA FILETTATA	NASELLO
M3	•	•				
M4	•	•	•	•	•	•
M5	•	•	•	•	•	•
M6	•	•	•	•	•	•
M8	•	•	•	•	•	•
M10	•	•				
M12	★	★				

★ M12 non incluso nella fornitura standard, disponibile su richiesta.