


RIVEBLOC S MDC

MULTIGRIP



Testa cilindrica, gambo cilindrico aperto / cieco. Acciaio zincato chiaro e acciaio inox (aisi 303).

DATI TECNICI

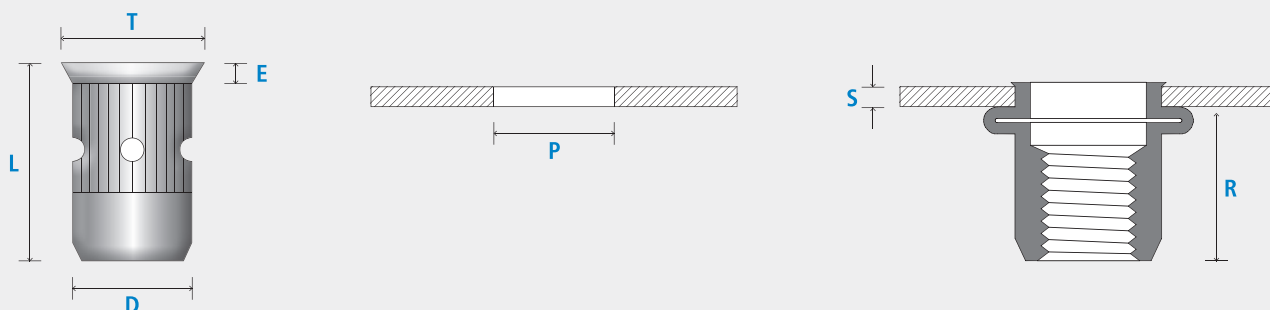

VANTAGGI

- Permette di creare una filettatura con accesso alla lamiera da un solo lato.
- Versione con ampio campo di serraggio nella lamiera per ogni filettatura.

GUIDA ALLA PROGETTAZIONE

Dimensioni disponibili per filettature da M4 e M10.

Adatto per il controllo della posizione sulla formazione della controtesta rivettata. Versione con minitesta a filo lamiera.

DIMENSIONI

FILETTATURA INTERNA	MATERIALE		S SPESSORE SERRABILE	D DIAMETRO CORPO ESTERNO	E SPESSORE MINITESTA	P (+0/+0,1) DIAMETRO FORATURA	T DIAMETRO MINITESTA	L LUNGHEZZA TOTALE	R SPORGENZA ESTERNA
	ACCIAIO	INOX	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
M4	4 S MDC 40	4 S MDC 40X	0,5 a 4	7	0,5	7,1	8	13,5	8
	4 S MDC 55	4 S MDC 55X	2,5 a 5,5	7	0,5	7,1	8	15	8
	4 S MDC 70	4 S MDC 70X	4 a 7	7	0,5	7,1	8	16,5	8
M5	5 S MDC 50	5 S MDC 50X	0,5 a 5	8	0,5	8,1	9	16	9
	5 S MDC 70	5 S MDC 70X	3 a 7	8	0,5	8,1	9	18	9
M6	6 S MDC 45	6 S MDC 45X	0,5 a 4,5	9	0,5	9,1	10	16	10
	6 S MDC 60	6 S MDC 60X	0,5 a 6	9	0,5	9,1	10	17,5	10
	6 S MDC 90	6 S MDC 90X	4 a 9	9	0,5	9,1	10	21	10
M8	8 S MDC 60	8 S MDC 60X	0,5 a 6	11	0,6	11,1	12	19,5	12
	8 S MDC 80	8 S MDC 80X	0,5 a 8	11	0,6	11,1	12	21,5	12
	8 S MDC 110	8 S MDC 110X	4,5 a 11	11	0,6	11,1	12	25	12
	8 S MDC 130	8 S MDC 130X	6,5 a 13	11	0,6	11,1	12	27	12
M10	10 S MDC 70	10 S MDC 70X	0,8 a 7	13	0,6	13,1	14	25	16
	10 S MDC 100	10 S MDC 100X	1,5 a 10	13	0,6	13,1	14	28	16
	10 S MDC 140	10 S MDC 140X	5,5 a 14	13	0,6	13,1	14	32	16

COME ORDINARE

RIVEBLOC S MDC	
FILETTATURA	4-S-MDC-40
CODICE PRODOTTO	4-S-MDC-40
SPESSORE	4-S-MDC-40