


RIVEBLOC SFHZ



Testa cilindrica, gambo cilindrico aperto / cieco. Acciaio zincato chiaro e acciaio inox (aisi 303).

DATI TECNICI

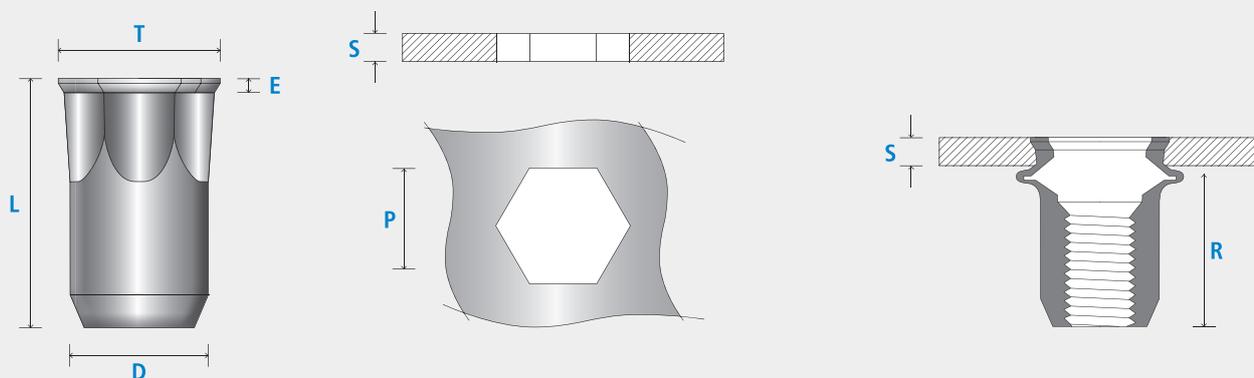

VANTAGGI

- Permette di creare una filettatura con accesso alla lamiera da un solo lato.
- Minitesta a filo lamiera.

GUIDA ALLA PROGETTAZIONE

Dimensioni disponibili per filettature da M3 e M10.

Versione semiesagonale del fusto per gli assemblaggi automatizzati.

DIMENSIONI

FILETTATURA INTERNA	MATERIALE		S	D	E	P	T	L	R
	ACCIAIO	INOX	SPESSORE SERRABILE mm	DIAMETRO CORPO ESTERNO mm	SPESSORE MINITESTA mm	(+0/+0,1) DIAMETRO FORATURA mm	DIAMETRO MINITESTA mm	LUNGHEZZA TOTALE mm	SPORGENZA ESTERNA mm
M3	3 SFHZ 20	3 SFHZ 20X	0,5 a 2	5	0,5	5,1	6	9,3	5
M4	4 SFHZ 20	4 SFHZ 20X	0,5 a 2	6	0,5	6,1	6,8	10	5,5
M5	5 SFHZ 25	5 SFHZ 25X	0,5 a 2,5	7	0,5	7,1	8	12	7,2
M6	6 SFHZ 30	6 SFHZ 30X	0,5 a 3	9	0,6	9,1	10	15	8,5
M8	8 SFHZ 30	8 SFHZ 30X	0,5 a 3	11	0,6	11,1	12	16	10,3
M10	10 SFHZ 30	10 SFHZ 30X	0,5 a 3	13	0,8	13,1	14,2	20	15

COME ORDINARE

RIVEBLOC SFHZ	
FILETTATURA	3-SFHZ-20
CODICE PRODOTTO	3-SFHZ-20
SPESSORE	3-SFHZ-20