

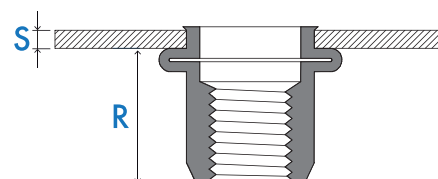


RIVEBLOC S AR ALTA RESISTENZA



Testa ridotta filo lamiera, gambo cilindrico aperto.
Acciaio zincato chiaro e acciaio inox (aisi 303).

PER VITI CLASSE 12.9



FILETTATURA INTERNA	MATERIALE		S SPESSORE SERRABILE	D DIAMETRO CORPO ESTERNO	E SPESSORE MINITESTA	P (+0/+0,1) DIAMETRO FORATURA	T DIAMETRO MINITESTA	L LUNGHEZZA TOTALE	R SPORGENZA ESTERNA
	ACCIAIO	INOX							
M5	5 SAR 25	5 SAR 25X	0,7 a 2,5	8	0,5	8,1	9	15	9,5
	5 SAR 40	5 SAR 40X	2,5 a 4	8	0,5	8,1	9	16,5	9
M6	6 SAR 30	6 SAR 30X	1 a 3	9	0,5	9,1	10	18	11
	6 SAR 50	6 SAR 50X	3 a 5	9	0,5	9,1	10	20	11
M8	8 SAR 40	8 SAR 40X	1,5 a 4	11	0,6	11,1	12	22	13,5
	8 SAR 60	8 SAR 60X	4 a 6	11	0,6	11,1	12	24	13,5
	8 SAR 80	8 SAR 80X	6 a 8	11	0,6	11,1	12	26	13,5
M10	10 SAR 50	10 SAR 50X	2 a 5	13	0,6	13,1	14	27	18
	10 SAR 70	10 SAR 70X	4,5 a 7	13	0,6	13,1	14	29	18
	10 SAR 90	10 SAR 90X	6,5 a 9	13	0,6	13,1	14	31	18