




RIVEBLOC TF / TFB

Testa fresata, gambo cilindrico aperto / cieco. Acciaio zincato chiaro e acciaio inox (aisi 303).

DATI TECNICI

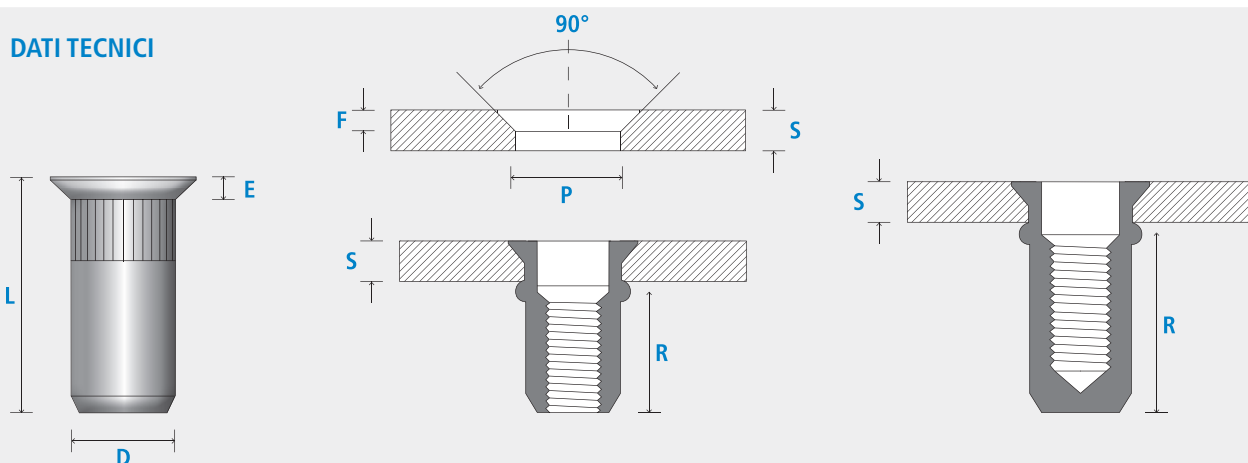

VANTAGGI

- Permette di creare una filettatura con accesso alla lamiera da un solo lato e con testa a filo lamiera.

GUIDA ALLA PROGETTAZIONE

Dimensioni disponibili per filettature da M3 e M12.

DIMENSIONI

FILETTATURA INTERNA	MATERIALE		S	D	E	P	T	F	L	R	L	R
	ACCIAIO	INOX	SPESSORE SERRABILE mm	DIAMETRO CORPO ESTERNO mm	SPESSORE TESTA FRESATA mm	(+0/+0,1) DIAMETRO FORATURA mm	DIAMETRO TESTA FRESATA mm	PROF. DI FRESATURA mm	LUNGHEZZA TOTALE TF	SPORGENZA ESTERNA TF	LUNGHEZZA TOTALE TFB	SPORGENZA ESTERNA TFB
M3	3 TF 20	3 TF 20X	1 a 2	5	1	5,1	7	0,7	8,3	4,3	11,7	8,2
	3 TF 30	3 TF 30X	2 a 3	5	1	5,1	7	0,9	9,3	4,3	12,7	8,2
M4	4 TF 20	4 TF 20X	1 a 2	6	1	6,1	8	0,9	9,5	6,2	13	9
	4 TF 30	4 TF 30X	2 a 3	6	1	6,1	8	0,9	10,5	6,2	14	9
	4 TF 40	4 TF 40X	3 a 4	6	1	6,1	8	0,9	11,5	6,2	15	9
M5	5 TF 20	5 TF 20X	1 a 2	7	1	7,1	9	0,9	10,5	6,7	16,7	11,5
	5 TF 30	5 TF 30X	2 a 3	7	1	7,1	9	0,9	11,5	6,7	17,7	11,5
	5 TF 40	5 TF 40X	3 a 4	7	1	7,1	9	0,9	12,5	6,7	18,7	11,5
M6	6 TF 20	6 TF 20X	1 a 2	9	1	9,1	11	0,9	13	8	19	14,6
	6 TF 35	6 TF 35X	2 a 3,5	9	1	9,1	11	0,9	14,5	8	20,5	14,6
	6 TF 50	6 TF 50X	3,5 a 5	9	1	9,1	11	0,9	16	8	22	14,6
M8	8 TF 30	8 TF 30X	1,5 a 3	11	1,5	11,1	14	1,4	15,3	8,8	21,3	15,8
	8 TF 45	8 TF 45X	3 a 4,5	11	1,5	11,1	14	1,4	16,8	8,8	22,8	15,8
	8 TF 60	8 TF 60X	4,5 a 6	11	1,5	11,1	14	1,4	18,3	8,8	24,3	15,8
M10	10 TF 35	10 TF 35X	2 a 3,5	13	1,5	13,1	16	1,4	19,3	11,8	25,3	19
	10 TF 50	10 TF 50X	3,5 a 5	13	1,5	13,1	16	1,4	20,8	11,8	26,8	19
	10 TF 65	10 TF 65X	5 a 6,5	13	1,5	13,1	16	1,4	22,3	11,8	28,3	19
M12	12 TF 40	12 TF 40X	2 a 4	16	2	16,1	20	1,9	23,9	20,4	32,9	23,3
	12 TF 55	12 TF 55X	4 a 5,5	16	2	16,1	20	1,9	25,4	20,4	34,4	23,3
	12 TF 70	12 TF 70X	5,5 a 7	16	2	16,1	20	1,9	26,9	20,4	35,9	23,3

COME ORDINARE

RIVEBLOC TF		RIVEBLOC TFB	
FILETTATURA	3-TF-20	FILETTATURA	3-TFB-20
CODICE PRODOTTO	3-TF-20	CODICE PRODOTTO	3-TFB-20
SPESSORE	3-TF-20	SPESSORE	3-TFB-20