

Dispositivi per porte di ingresso

Southco offre un'ampia gamma di soluzioni per l'apertura delle porte espressamente studiati per risolvere le esigenze applicative di una grande varietà di configurazioni. I design eleganti ed innovativi conferiscono caratteristiche estetiche e tattili distinte alle porte di accesso e di cabina. Realizzati con materiali rispondenti agli standard nautici, questi prodotti assicurano lunga durata e prestazioni affidabili.

Per visionare la nostra gamma completa di prodotti contattate un rappresentante di Southco o visitate il nostro sito web www.southco.com.



MA



MA



MM



MG



MF



MR



MA Chiusura McCoy per porte a battente

Pomello con blocco

- Materiali di grado nautico resistenti alla corrosione
- Doppie molle per prevenire allentamenti della maniglia
- Esclusione di emergenza
- Varie opzioni di bloccaggio

Materiali e finiture

Gruppo di chiusura: ottone
Maniglie, mascherine, inserti e pulsante di blocco: ottone
Vedi tabella delle finiture

Estetica

Abbinare maniglie, mascherine e inserti personalizzando la chiusura in base all'applicazione.

Per realizzare uno stile esclusivo, consigliamo di abbinare la chiusura McCoy con un'elegante maniglia della gamma Olivari. V. pagina 527


Tipi di maniglie



Nova


Portofino

Chiusura porta

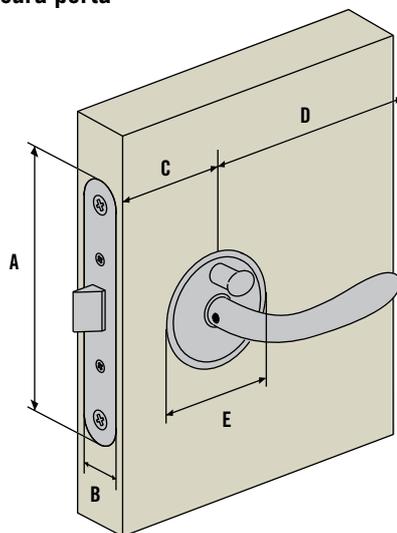

	Imperiale		Metrico
	Nominale	Decimale	
A	3 29/32	3,91	99
B	41/64	0,64	16
C	1 23/32	1,71	43,5
D	3 15/16	3,94	100
E	2 3/16	2,17	55

Preparazione del pannello

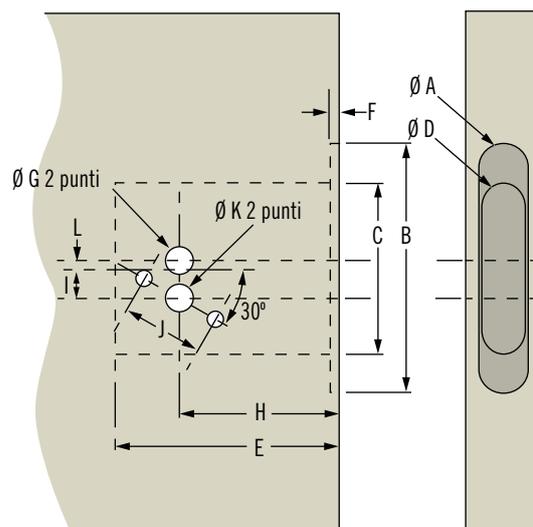


	Imperiale		Metrico
	Nominale	Decimale	
A	5/8	0,64	8,2
B	3 29/32	3,91	99
C	2 31/64	2,48	63
D	1/2	0,50	13
E	2 15/32	2,46	62,5
F	5/64	0,08	2
G	5/8	0,63	16
H	1 25/32	1,77	45
I	1/2	0,50	12,5
J	1 3/32	1,09	27,7
K	1/4	0,25	6,5

Selezione del numero di parte

(per i riscontri vedi pagina 531)

D Senso di apertura della porta



BB Meccanismo chiusura

- 01 Chiavistello a molla standard
- 08 Doppio chiavistello a molla

D Verso di apertura

- 2 Destra esterno
- 3 Destra interno
- 4 Sinistra esterno
- 5 Sinistra interno
- 6 Destra esterno- Sinistra interno
- 7 Sinistra esterno- Destra interno

L Opzione bloccaggio

- 0 Senza blocco **D** = 6 o 7
- 2 Con blocco **D** = 2, 3, 4 o 5

FF Finitura


- 10 Cromo
- 12 Cromo + inserto satinato
- 14 Cromo + inserto ottone
- 20 Satinato
- 21 Satinato + inserto cromo
- 40 Ottone lucidato

HH Maniglia

- 01 Nova
- 02 Portofino

T Spessore porta

- 0 22-30mm
- 1 28-37mm

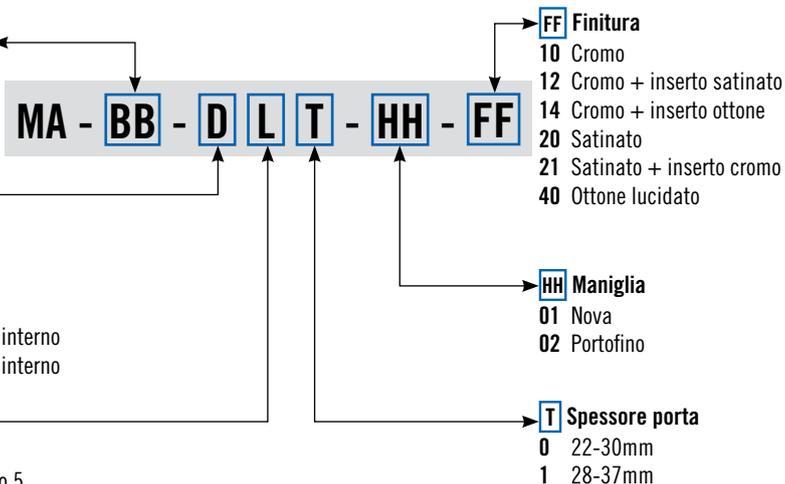

Altre opzioni disponibili. Per dettagli completi su varietà, numeri di parte, installazione e specifiche, andare a




www.southco.com/MA

Salvo diversa indicazione, le dimensioni sono riportate in millimetri


MA Chiusura McCoy Star per porte a battente Con serratura tonda



Cilindro

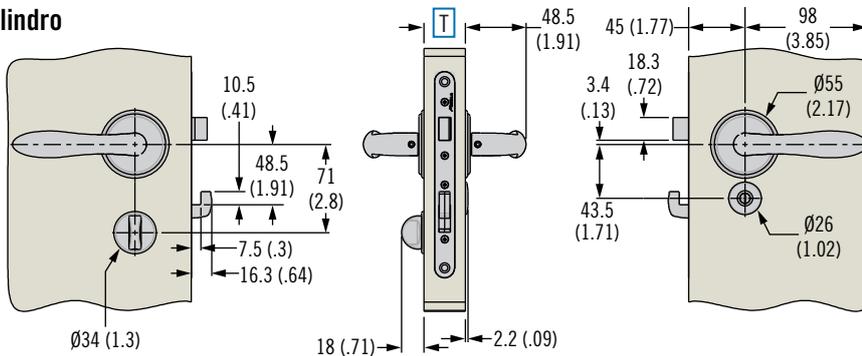

Preparazione del pannello

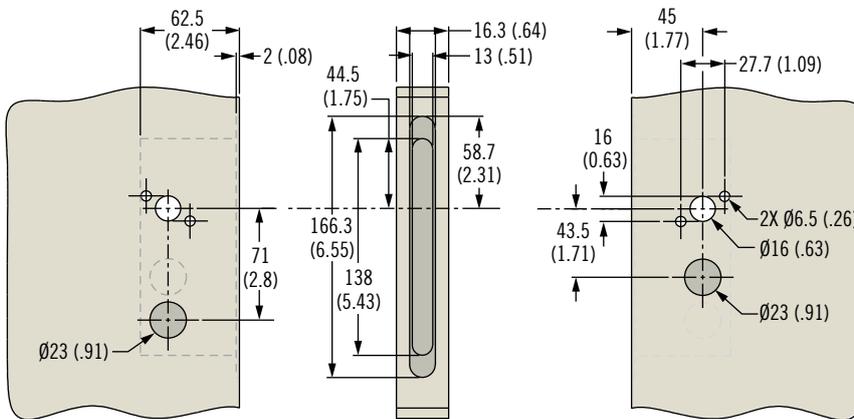


- Materiali di grado nautico resistenti alla corrosione
- Sistema Star Key Lock ad alta sicurezza con pistoncino triassiale a sei pin
- Meccanismo di chiusura a gancio Star Key Lock per impedire il sollevamento della porta grazie al chiavistello a bloccaggio attivo rivolto verso l'alto
- Pomello con pulsante di blocco opzionale per funzione privacy ed esclusione accesso esterno per le applicazioni senza serratura

Materiali e finiture


Gruppo di chiusura: ottone
Maniglie, mascherine, inserti e pulsante di blocco: ottone
Vedi tabella delle finiture

Selezione del numero di parte

(per i riscontri vedi pagina 525)

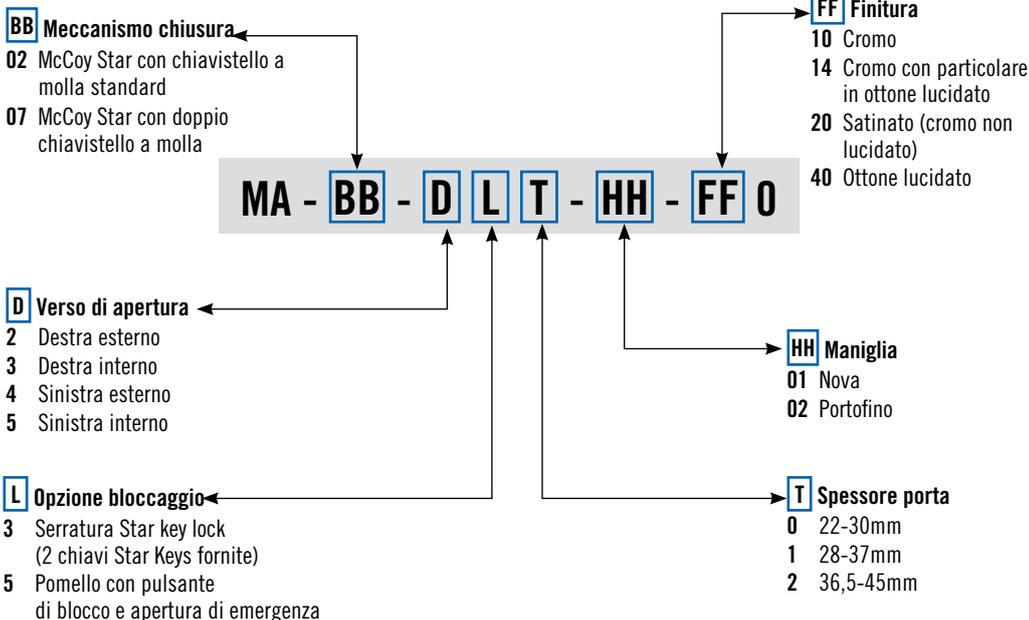

D Senso di apertura della porta

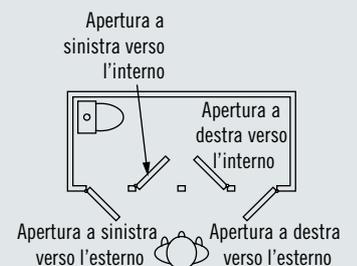

Altre opzioni disponibili. Per dettagli completi su varietà, numeri di parte, installazione e specifiche, andare a



www.southco.com/MA



MA Chiusura McCoy per porte a battente

Con serratura quadrata

- Materiali di grado nautico resistenti alla corrosione
- Sistema Star Key Lock ad alta sicurezza con pistoncino triassiale a sei pin
- Meccanismo di chiusura a gancio Star Key Lock per impedire il sollevamento della porta grazie al chiavistello a bloccaggio attivo rivolto verso l'alto


Materiali e finiture

Gruppo di chiusura: ottone
 Maniglie, mascherine, inserti e pulsante di blocco: ottone
 Vedi tabella delle finiture

Selezione del numero di parte

(per i riscontri vedi pagina 525)

D Senso di apertura della porta




Altre opzioni disponibili. Per dettagli completi su varietà, numeri di parte, installazione e specifiche, andare a




www.southco.com/MA

Chiusura porta

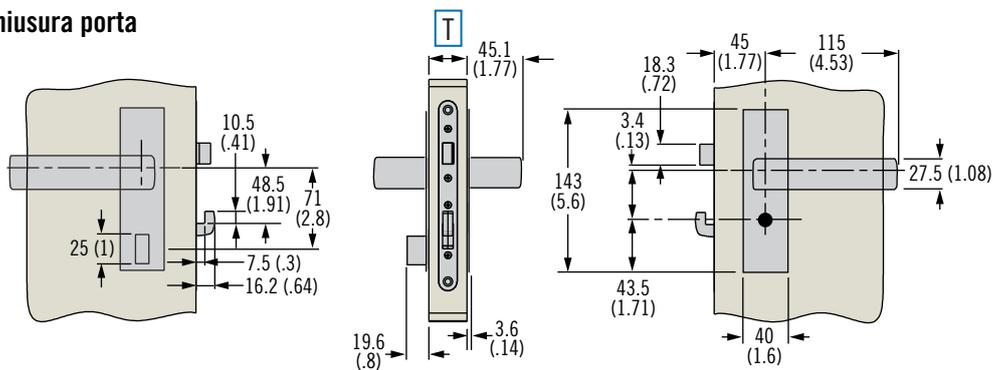

Preparazione del pannello

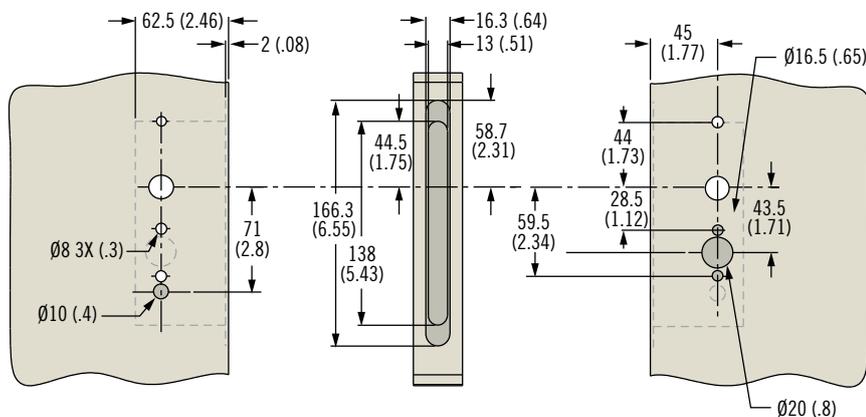

BB Meccanismo chiusura

- 02 McCoy Star con chiavistello a molla standard
 07 McCoy Star con doppio chiavistello a molla

FF Finitura

- 10 Cromo
 40 Ottone lucidato

MA - BB - D L T - HH - FF 1

D Verso di apertura

- 2 Destra esterno
 3 Destra interno
 4 Sinistra esterno
 5 Sinistra interno

HH Maniglia

- 42 Nordic

L Opzione bloccaggio

- 0 Senza serratura
 3 Serratura Star key lock (2 chiavi Star Keys fornite)
 5 Pomello con pulsante di blocco e apertura di emergenza

T Spessore porta

- 0 22-30mm
 1 28-37mm
 2 36,5-45mm

Salvo diversa indicazione, le dimensioni sono riportate in millimetri

MA Chiusura McCoy per porte a battente

Maniglie Olivari



525

Maniglie Olivari

Affidatevi a South Marine per aggiungere un tocco di perfezione al design dei vostri interni. Le premiate maniglie Olivari possono essere combinate con le pregiate chiusure McCoy per realizzare un design elegante ed esclusivo.

Selezione del numero di parte

Per il numero di parte della base v. la chiusura McCoy per porte a battente.

MA - BB - D L T - HHH - FF



HHH Maniglia

Per il codice a 3 cifre della maniglia, consultare il sito web e la letteratura tecnica Olivari. Per esempio:

Aster = 174
Sector = 186

167 Emilia



174 Aster



134 Torino



186 Sector



108 Uovo



www.southco.com/MA

MA Chiusura McCoy per porte a battente

Riscontro



Riscontro



Selezione del numero di parte

MC - 90 - 4 XX - Y - Z - 10

XX Posizione

- 05 5mm
- 07 7mm
- 09 9mm
- 13 13mm
- 16 16mm
- 21 21mm


Y Verso di apertura

- 1 Destra interno/Sinistra esterno
- 2 Sinistra interno/Destra esterno

Z Opzioni raccogli-polvere


- 0 Senza raccogli-polvere
- 1 Con raccogli-polvere

XX nota



Nota:
la distanza **XX** è misurata dal bordo del telaio al chiavistello a molla.

Preparazione del pannello

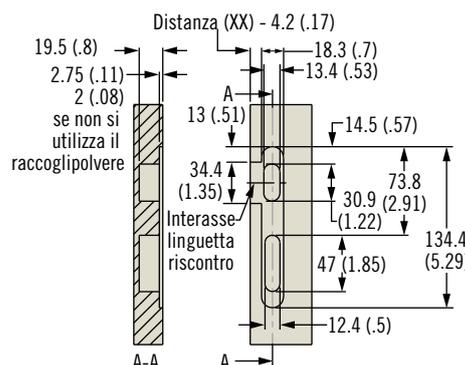

southco
CONNECT · CREATE · INNOVATE

Salvo diversa indicazione, le dimensioni sono riportate in millimetri

Materiali e finiture

Riscontro: ottone, cromato

Altre opzioni disponibili. Per dettagli completi su varietà, numeri di parte, installazione e specifiche, andare a



www.southco.com/MA



ME Chiusura Offshore per porte a battente


A filo, con serratura e pulsante di blocco

- Offshore è disponibile con montaggio a incasso e a filo
- Interamente realizzata in materiali di grado nautico resistenti alla corrosione
- La versione Offshore a filo è ideale per porte di spessore ridotto (a partire da 12,7mm)
- Pulsante di blocco interno con esclusione esterna

Materiali e finiture


Gruppo di chiusura: alluminio
 Finitura maniglie, mascherine: cromo, alluminio e nero
 Pulsante di blocco: acetale

A filo con pulsante di blocco

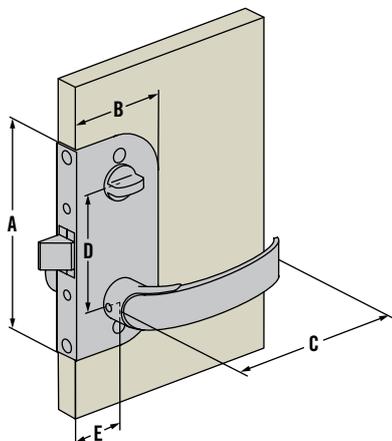

	Imperiale		Metrico
	Nominale	Decimale	
A	4 37/64	4,59	116,5
B	2 5/32	2,17	55
C	3 15/16	3,94	100
D	2 7/16	2,44	62
E	1 3/16	1,18	30


Preparazione del pannello

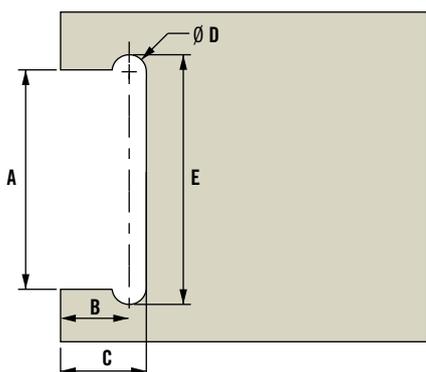

	Imperiale		Metrico
	Nominale	Decimale	
A	3 21/32	3,65	93
B	1 3/32	1,09	28
C	1 21/32	1,65	42
D	1 3/32	1,09	28
E	4 1/32	4,00	102

Selezione del numero di parte

D Senso di apertura della porta



ME - 01 - **D** **L** **T** - **FF**

D Verso di apertura

- 2 Destra esterno
- 3 Destra interno
- 4 Sinistra esterno
- 5 Sinistra interno

FF Finitura

- 10 Cromo
- 50 Nero
- 60 Alluminio

L Opzione bloccaggio

- 0 Pulsante di blocco
- 1 Serratura a chiave

T Spessore porta

- 0 12,5-15mm
- 1 14,5-17mm
- 2 17-19mm
- 3 19-21mm

Per i riscontri
v. pagina 531



Altre opzioni disponibili. Per dettagli completi su varietà, numeri di parte, installazione e specifiche, andare a




www.southco.com/ME

Salvo diversa indicazione, le dimensioni sono riportate in millimetri

ME Chiusura Offshore per porte a battente


Installazione a incasso

Installazione a incasso con pulsante di blocco

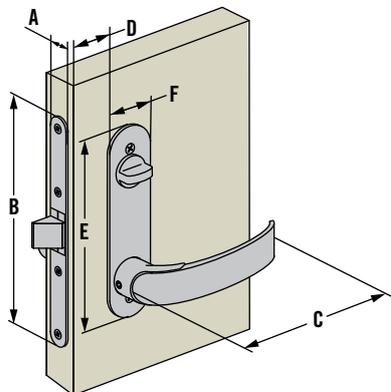

	Imperiale		Metrico
	Nominale	Decimale	
A	31/64	0,492	12,5
B	5 5/16	5,31	135
C	3 15/16	3,94	100
D	39/64	0,61	15,5
E	4 37/64	4,59	116
F	1 3/16	1,18	30

Preparazione del pannello

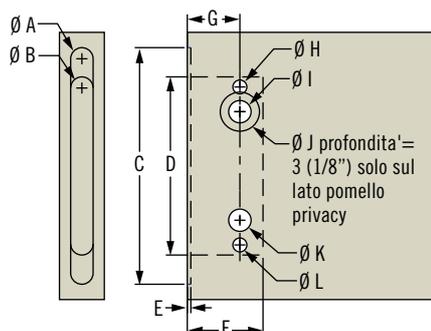

	Imperiale		Metrico
	Nominale	Decimale	
A	1/2	0,50	12,5
B	1/2	0,50	12,5
C	5 5/16	5,31	135
D	4	4	102
E	1/16	0,06	1,5
F	1 11/16	1,69	43
G	1 11/64	1,17	30
H	5/16	0,31	8
I	1/2	0,50	12
J	7/8	0,88	22
K	1/2	0,50	12
L	5/16	0,31	8

- Interamente realizzata in materiali di grado nautico resistenti alla corrosione
- Montaggio a incasso
- Pulsante di blocco interno con esclusione esterna

Materiali e finiture

Gruppo di chiusura: alluminio
 Finitura maniglie, mascherine: cromo, alluminio e nero
 Pulsante di blocco: acetale

Selezione del numero di parte

ME - 02 - **D** **L** **T** - **FF**

D Verso di apertura

- 2 Destra esterno
- 3 Destra interno
- 4 Sinistra esterno
- 5 Sinistra interno

L Opzione bloccaggio

- 0 Pulsante di blocco
- 1 Serratura a chiave

FF Finitura

- 10 Cromo
- 50 Nero
- 60 Alluminio


T Spessore porta

- 4 18-22mm
- 5 22-27mm
- 6 27-32mm
- 7 32-37mm

Per i riscontri
v. pagina 531



D Senso di apertura della porta



Altre opzioni disponibili. Per dettagli completi su varietà, numeri di parte, installazione e specifiche, andare a



www.southco.com/ME



ME Chiusura Offshore per porte a battente

Profilo curvo

- Interamente realizzata in materiali di grado nautico resistenti alla corrosione
- Installazione a filo
- Pulsante di blocco interno con esclusione esterna


Materiali e finiture

Gruppo di chiusura: alluminio
 Finitura maniglie, mascherine: cromo, alluminio e nero
 Pulsante di blocco: acetale

Accessori


Distanziale: Cromato, 2mm (5/64")
 Codice ME-R8362

Offshore con installazione a filo e profilo curvo

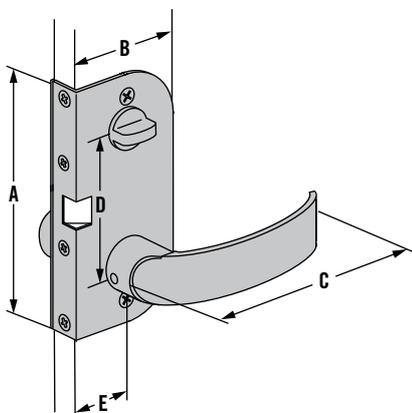

	Imperiale		Metrico
	Nominale	Decimale	
A	4 37/64	4,589	116,5
B	2 5/32	2,17	55
C	3 15/16	3,94	100
D	2 7/16	2,44	62
E	1 3/16	1,18	30

Preparazione del pannello

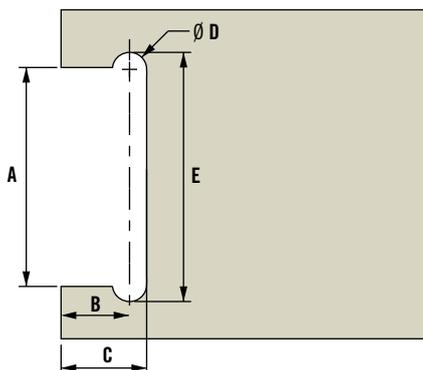

	Imperiale		Metrico
	Nominale	Decimale	
A	3 21/32	3,65	93
B	1 3/32	1,09	28
C	1 21/32	1,65	42
D	1 3/32	1,09	28
E	4 1/32	4,00	102

Selezione del numero di parte

D Senso di apertura della porta



Altre opzioni disponibili. Per dettagli completi su varietà, numeri di parte, installazione e specifiche, andare a



www.southco.com/ME

ME - 03 - D L T - FF

- D** Verso di apertura
 6 Destra esterno/Sinistra interno
 7 Sinistra esterno/Destra interno

- L** Opzione bloccaggio
 0 Pulsante di blocco
 1 Serratura a chiave

- FF** Finitura
 10 Cromo
 60 Alluminio


- T** Spessore porta
 Per porte di spessore inferiore aggiungere il distanziale riportato sotto.
 1 12,7mm
 2 19mm
 3 25,4mm

Per i riscontri v. pagina 531




Salvo diversa indicazione, le dimensioni sono riportate in millimetri

MR Omni Chiusura per porte di cabina e pozzetto

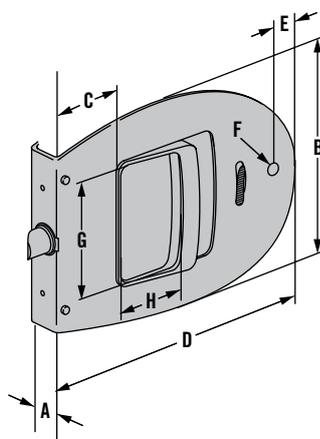


	Imperiale		Metrico
	Nominale	Decimale	
A	Spessore del pannello		
B	6 7/16	6,42	163
C	1 9/64	1,14	29
D	4 9/16	4,57	116
E	3/8	0,37	9,5
F	15/64	0,24	6
G	1 13/16	1,81	46
H	1 1/32	1,02	26

Preparazione del pannello

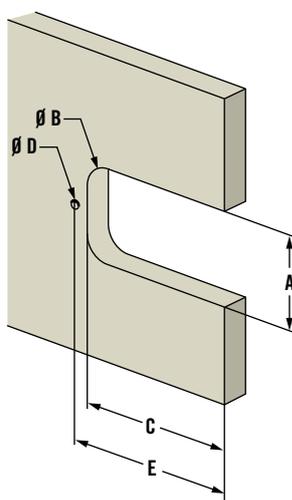

Istruzioni per sbloccare la chiusura Omni azionando l'esclusione esterna



		Imperiale		Metrico
		Nominale	Decimale	
A	Minimo	2 3/16	2,19	55,6
	Massimo	2 1/4	2,27	57,9
B	Minimo	1/4	0,25	6,4
	Massimo	9/16	0,56	14
C	Minimo	3 13/16	3,813	96,8
	Massimo	3 7/8	3,875	98,4
D		1/4	0,25	6,4
E		4 3/16	4,19	106,3

NUMERI DI PARTE OMNI						
Spessore della porta (A)	Chiavistello a molla		Piatta		A 2 stadi	
	Con pulsante di blocco	Senza pulsante di blocco	Con pulsante di blocco	Senza pulsante di blocco	Con pulsante di blocco	Senza pulsante di blocco
12,7 mm	MR-01-120-24	MR-01-100-24	MR-02-120-24	MR-02-100-24	MR-03-120-24	MR-03-100-24
16 mm	MR-01-121-24	MR-01-101-24	MR-02-121-24	MR-02-101-24	MR-03-121-24	MR-03-101-24
19 mm	MR-01-122-24	MR-01-102-24	MR-02-122-24	MR-02-102-24	MR-03-122-24	MR-03-102-24
Caratteristiche						
Con pulsante di blocco	X		X	-	X	-
Chiavistello a molla regolab.	X	X	-	-	X	X
Ammortizzatori (ambo i lati)	X	X	X	X	X	X
Apertura destra e sinistra	X	X	X	X	X	X

Opzioni

Numero di parte riscontro	
OMNI Piatta	MR-90-100-10

Numeri di parte fermaporta		
Tipo	Bianco	Nero
1	MR-91-101-70	MR-91-101-50
2	MR-91-102-70	MR-91-102-50

- Interamente realizzata in materiali di grado nautico resistenti alla corrosione
- Superficie esterna a filo
- Pulsante di blocco opzionale
- Il fermaporta opzionale blocca la porta in posizione di apertura

Materiali e finiture

Impugnatura, sede: acetale, nero
Mascherina: acciaio inox, lucidato



Omni a 2-stadi



Omni piatta



Omni con chiavistello a molla

Omni piatta Riscontro



Tipo 1



12 (1/2")

Tipo 2



18 (11/16")

Altre opzioni disponibili. Per dettagli completi su varietà, numeri di parte, installazione e specifiche, andare a



www.southco.com/MR




MR Omni-Bob per porte di specchio di poppa

- Fornita con chiavistelli a molla di facile regolazione per l'apertura a destra o sinistra per una conversione rapida
- Gli ammortizzatori in nailon riducono le vibrazioni e la rumorosità della porta
- Il fermaporta opzionale blocca la porta in posizione di apertura

Materiali e finiture

Gruppo di chiusura: alluminio
 Finitura maniglie, mascherine: cromo, alluminio e nero
 Pulsante di blocco: acetale


Omni Bob

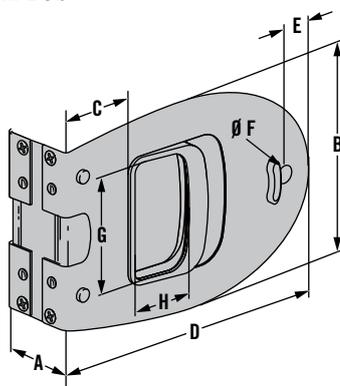

	Imperiale		Metrico
	Nominale	Decimale	
A	Spessore del pannello		
B	3 15/16	3,90	99
C	1 3/8	1,38	35
D	5 5/16	5,32	135
E	15/64	0,24	6
F	15/64	0,24	6
G	2 5/32	2,17	55
H	1 3/16	1,18	30


Preparazione del pannello

Omni Bob

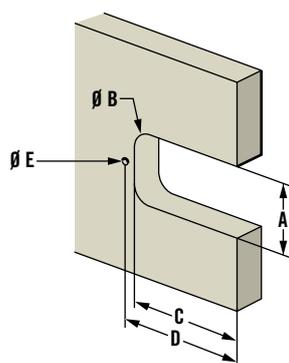

	Imperiale		Metrico
	Nominale	Decimale	
A	2 11/16	2,67	68
B	5/8	0,63	16
C	4 11/16	4,69	119
D	5 3/64	5,04	128
E	15/64	0,24	6

Omni Bob Single

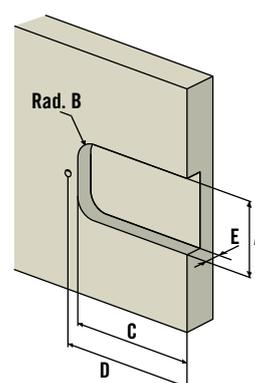

	Imperiale		Metrico
	Nominale	Decimale	
A	2 11/16	2,67	68
B	5/16	0,32	8
C	4 11/16	4,69	119
D	5 3/64	5,04	128
E	25/32	0,787	20

Selezione del numero di parte

Numeri di parte Omni Bob	
Gamma spessori porte	
25 - 31 mm	MR-04-106-24
30 - 36 mm	MR-04-107-24
35 - 41 mm	MR-04-108-24
40 - 46 mm	MR-04-109-24
45 - 51 mm	MR-04-1010-24

Numeri di parte Omni Bob Single		
Gamma spessori porte	Verso di apertura della porta	
25 mm	destra esterno/ sinistra interno	MR-04-106-24
25 mm	sinistra esterno/destra interno	MR-04-107-24

Altre opzioni disponibili. Per dettagli completi su varietà, numeri di parte, installazione e specifiche, andare a





www.southco.com/MR

Salvo diversa indicazione, le dimensioni sono riportate in millimetri

southco
 CONNECT · CREATE · INNOVATE

MC Riscontro

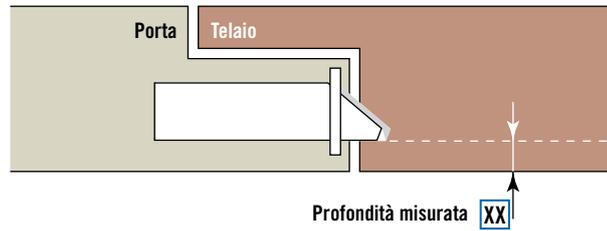

Per selezionare il riscontro adatto all'applicazione, misurare la distanza tra la superficie della porta e il bordo del chiavistello a molla della chiusura.

Selezione del numero di parte


C		D		E	
Metrico	Imperiale	Metrico	Imperiale	Metrico	Imperiale
36	1 7/16	68	2 11/16	13	1/2

MC - 90 - Z XX - FF

FF Finitura
 10 Ottone, nichelato
 24 Acciaio inox
 40 Ottone

Z Opzioni raccogli polvere
 1 Senza raccogli polvere
 2 Con raccogli polvere

XX Posizione
 03 3mm
 05 5mm
 07 7mm
 09 9mm
 13 13mm
 16 16mm
 21 21mm




- Disponibile in sette misure
- Compatibile con le chiusure Offshore, McCoy, Compact e Omni e con molte altre configurazioni porta/telaio e porte di vari spessori
- La linguetta del riscontro previene l'usura causata dalle vibrazioni dell'imbarcazione
- Il raccogli polvere opzionale maschera il materiale della porta e conferisce una finitura elegante al bordo della porta



www.southco.com/MC

MC Riscontro Whale



C		D	
Metrico	Imperiale	Metrico	Imperiale
60	2 3/8	22	7/8

- Compatibile con le chiusure per porte a battente Offshore, McCoy e Compact.
- Installazione semplice e rapida

Selezione del numero di parte

MC - 90 - 3 - XX - FF

XX Posizione
 03 3mm
 05 5mm
 07 7mm
 09 9mm
 13 13mm
 16 16mm
 21 21mm

FF Finitura
 10 Ottone, nichelato
 40 Ottone

Altre opzioni disponibili. Per dettagli completi su varietà, numeri di parte, installazione e specifiche, andare a



www.southco.com/MC



MM Chiusure per porte di ingresso scorrevoli Talon

Versione a filo, Star e standard


- Nuova Star Key - Versione superiore Serratura con cilindro triassiale a perni per aumentare la sicurezza
- Fermo superiore per bloccare la porta completamente aperta, completamente chiusa o parzialmente aperta ed impedirne la chiusura accidentale in condizioni di mare grosso
- Elegante design a filo per corredare una varietà di arredi
- Maniglia 'mare aperto' opzionale per migliorare la presa e semplificare l'azionamento della chiusura e della porta
- Progettata per porte in acciaio inox ed estrusioni di alluminio

Materiali e finiture

Mascherine, piastra esterna: ottone, cromato e alluminio, rivestimento verniciato a polvere nera

Pomello con blocco: ottone, cromato

Preparazione del pannello

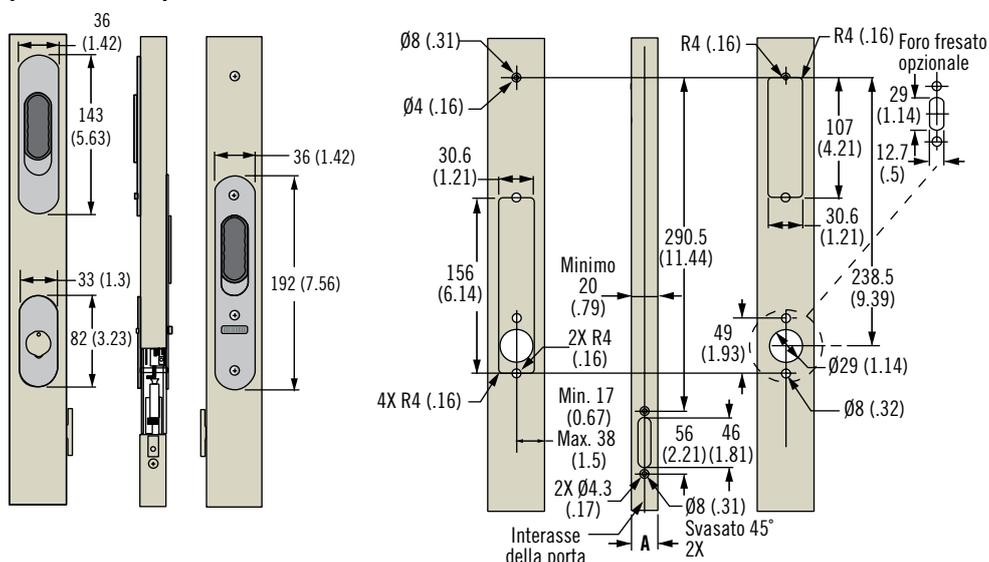

Numeri di parte Star

Stile	finitura	Spessore della porta (A)			
		20,5 (0,81) - 23 (0,91)	23 (0,91) - 28,5 (1,12)	28,5 (1,12) - 33,5 (1,32)	33,5 (1,32) - 38 (1,50)
Cromo	Standard	MM-01-130-10•	MM-01-131-10•	MM-01-132-10•	MM-01-133-10•
	Fermo superiore standard	MM-01-430-10•	MM-01-431-10•	MM-01-432-10•	MM-01-433-10•
Rivestimento a polvere nera	Standard	MM-01-130-50•	MM-01-131-50•	MM-01-132-50•	MM-01-133-50•
	Fermo superiore standard	MM-01-430-50•	MM-01-431-50•	MM-01-432-50•	MM-01-433-50•

Numeri di parte Talon

Senza serratura* (sblocco dall'esterno)	Gamma spessore porta			
	20,5-23 mm	22,5-27 mm	27-34,5 mm	28,5-38 mm
Alluminio anodizzato	MM-01-100-60	MM-01-101-60	MM-01-102-60	MM-01-103-60
Alluminio con rivestimento verniciato a polvere nera	MM-01-100-50	MM-01-101-50	MM-01-102-50	MM-01-103-50
Cromo	MM-01-100-10	MM-01-101-10	MM-01-102-10	MM-01-103-10
Ottone lucidato	MM-01-100-40	MM-01-101-40	MM-01-102-40	MM-01-103-40
Con serratura e chiave				
Alluminio anodizzato	MM-01-110-60	MM-01-111-60	MM-01-112-60	MM-01-113-60
Alluminio con rivestimento verniciato a polvere nera	MM-01-110-50	MM-01-111-50	MM-01-112-50	MM-01-113-50
Cromo	MM-01-110-10	MM-01-111-10	MM-01-112-10	MM-01-113-10
Ottone lucidato	MM-01-110-40	MM-01-111-40	MM-01-112-40	MM-01-113-40

Accessori Talon

Attrezzo di montaggio riscontro	MM-90-103-41
Fermo superiore	MM-7521
Maniglie mare aperto per Talon cromo	MM-7660
Maniglie mare aperto per Talon nero	MM-7683
Rampa per il fermo superiore	MM-90-201-60

Per istruzioni sull'installazione del fermo superiore consultare il sito web,

Per istruzioni sull'installazione della maniglia 'mare aperto' consultare il sito web,

Altre opzioni disponibili. Per dettagli completi su varietà, numeri di parte, installazione e specifiche, andare a



www.southco.com/MM

Salvo diversa indicazione, le dimensioni sono riportate in millimetri


southco
CONNECT · CREATE · INNOVATE

MM Chiusura Star Slider per porte di ingresso




Versione con maniglia



Preparazione del pannello

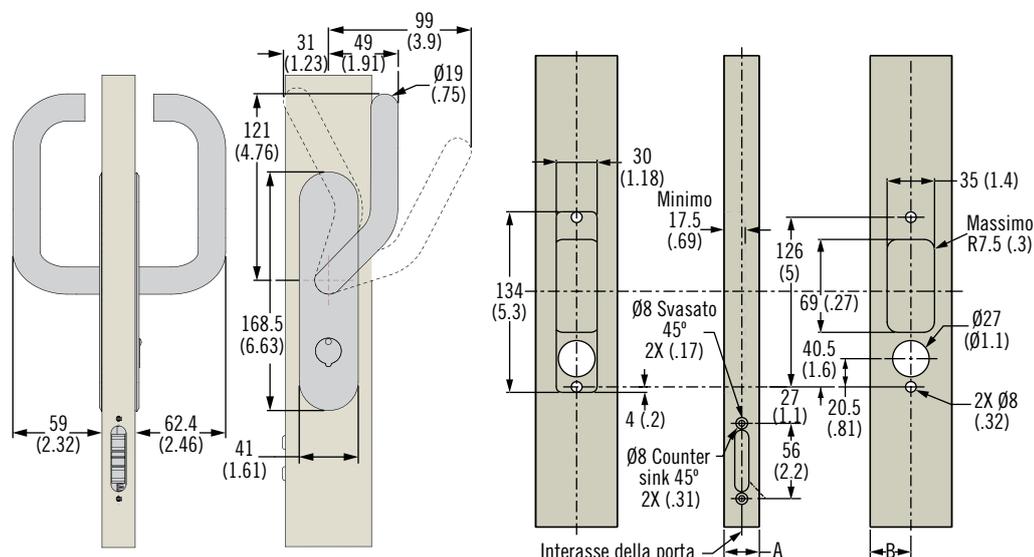

Opzioni modulo chiusura



- Serratura Star Key Lock di alta qualità con cilindro triassiale a perni per aumentare la sicurezza
- Chiusura azionata mediante perno monoblocco con meccanismo di chiusura integrato per garantire affidabilità ed ergonomia d'uso
- Maniglia girevole su entrambi i lati
- Fermo superiore per bloccare la porta completamente aperta, completamente chiusa o parzialmente aperta ed impedirne la chiusura accidentale in condizioni di mare grosso
- Progettata per porte in acciaio inox ed estrusioni di alluminio

Materiali e finiture

Maniglia: acciaio inox, ultralucido
 Mascherina, pomello con blocco: ottone, cromato

Numeri di parte Star Slider

Modulo chiusura	Spessore della porta (A)		
	23 (0,93) - 28,5 (1,12)	28,5 (1,12) - 33,5 (1,32)	33,5 (1,32) - 38 (1,50)
Standard	MM-03-131-14-10 •	MM-03-132-14-10 •	MM-03-133-14-10 •
Gancio sporgente	MM-03-331-14-10 •	MM-03-332-14-10 •	MM-03-333-14-10 •
Fermo superiore standard	MM-03-431-14-10 •	MM-03-432-14-10 •	MM-03-433-14-10 •
Impieghi pesanti	MM-03-531-14-10 •	MM-03-532-14-10 •	MM-03-533-14-10 •
Gancio sporgente, fermo superiore	MM-03-631-14-10 •	MM-03-632-14-10 •	MM-03-633-14-10 •

Accessori Star Slider

Attrezzo di montaggio riscontro	MM-90-103-41
Fermo superiore	MM-7521
Rampa per il fermo superiore	MM-90-201-60



MM Chiusura Star Slider per porte di ingresso



Con maniglia interna a filo

- Serratura Star Key Lock™ di alta qualità con cilindro triassiale a perni per aumentare la sicurezza
- Chiusura azionata mediante perno monoblocco con meccanismo di chiusura integrato per garantire affidabilità ed ergonomia d'uso
- Versione a filo con maniglia girevole all'esterno e maniglia a filo all'interno
- Fermo superiore per bloccare la porta completamente aperta, completamente chiusa o parzialmente aperta ed impedirne la chiusura accidentale in condizioni di mare grosso
- Progettata per porte in acciaio inox ed estrusioni di alluminio



Materiali e finiture

Mascherine, piastra esterna: ottone, cromato
 Pomello con blocco: ottone, cromato

Preparazione del pannello

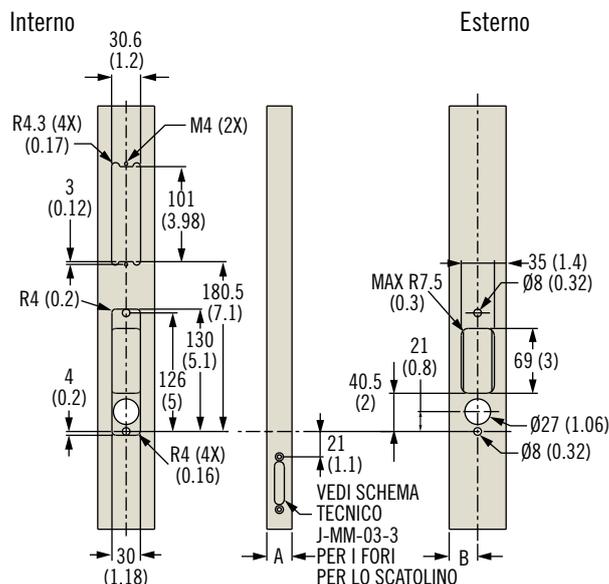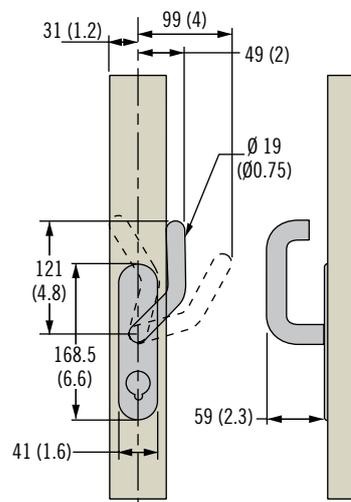

Opzioni modulo chiusura



Numeri di parte Slider – Versione con maniglia interna a filo

Modulo chiusura Meccanismo di bloccaggio	Spessore della porta (A)		
	23 (0,9) - 28,5 (1,12)	28,5 (1,12) - 33,5 (1,32)	33,5 (1,32) - 38 (1,50)
Standard. Star Slider cromo. Maniglia angolata e maniglia interna a filo.	MM-03-131-XX-10	MM-03-132-XX-10	MM-03-133-XX-10
Star Slider cromo. Maniglia angolata e maniglia interna a filo. Gancio sporgente.	MM-03-331-XX-10	MM-03-332-XX-10	MM-03-333-XX-10

XX = 15 porte con chiusura a sinistra
 XX = 16 porte con chiusura a destra

Accessori Star Slider

Attrezzo di montaggio riscontro	MM-90-103-41
Fermo superiore	MM-7521
Rampa per il fermo superiore	MM-90-201-60

Altre opzioni disponibili. Per dettagli completi su varietà, numeri di parte, installazione e specifiche, andare a



www.southco.com/MM


Salvo diversa indicazione, le dimensioni sono riportate in millimetri

southco
 CONNECT · CREATE · INNOVATE


MF Chiusura ProFlush per porte d'ingresso



535

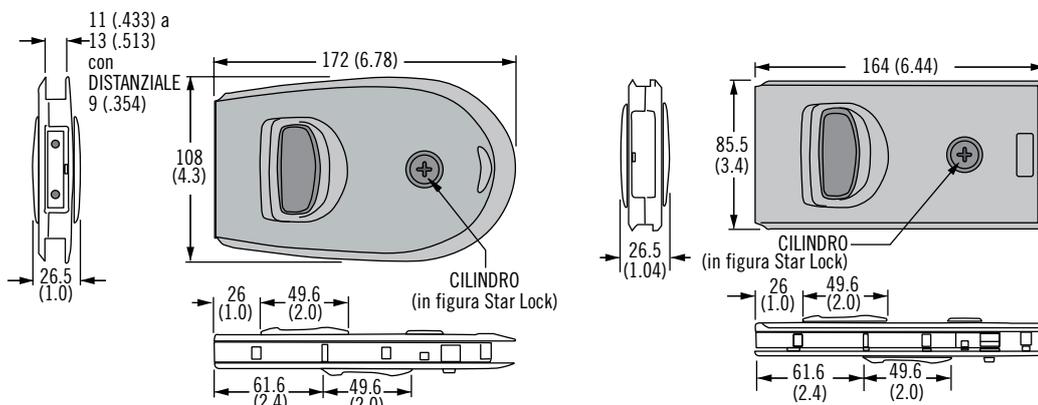

Preparazione del pannello

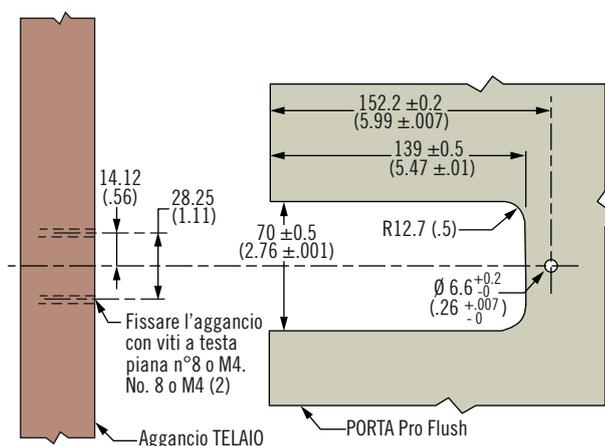


- Materiali di grado nautico resistenti alla corrosione
- A tenuta per impedire l'ingresso di acqua
- Disponibile con due tipi di cilindri
 - sistema Star Lock per aumentare la sicurezza grazie al pistoncino a perni
 - Sistema di bloccaggio a 3 lamelle (MIM) con serratura in acciaio inox e chiave reversibile
- Disponibile nella versione ovale e quadrata

Materiali e finiture

Mascherina: acciaio inox, ultralucido

Maniglie: policarbonato/poliestere, nero

Pomello con blocco: nailon, nero

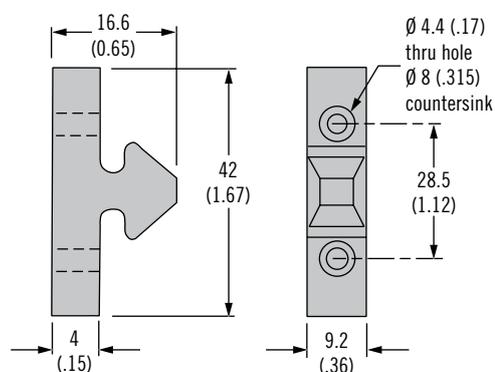

	Numero di parte	
Numero di parte Chiusura Pro Flush*	Ovale	Quadrata
Star Lock	MF-05-430-24	MF-05-530-24
Sistema di bloccaggio	MF-05-450-24	MF-05-550-24

Accessori	Numero di parte
Distanziale versione ovale	MF-92-400-24
Distanziale versione quadrata	MF-92-500-24
Attrezzo di montaggio	MF-90-400-10

* Fornita con due chiavi con impugnatura in plastica per una comoda presa e con un aggancio.

Per l'ordinazione di chiavi di ricambio contattare Southco



MF Chiusura Flush per porte d'ingresso

- Consente una corsa maggiorata di 100 - 150mm rispetto alle tradizionali chiusure per porte scorrevoli
- Il blocco di sicurezza impedisce il bloccaggio della porta dall'interno
Per attivare: ruotare la chiave in senso orario ed estrarla
- Fornita con riscontro e due chiavi
- La serratura può essere fornita con la stessa combinazione di altre chiusure *Southco®* per applicazione di ponte (contattare Southco per ulteriori informazioni)


Materiali e finiture:

acciaio inox, alluminio anodizzato, verniciato a polvere anodizzata bianca o nera
Sagoma: design ovale o rettangolare.

Opzioni disponibili:


Tenuta: tenute ermetiche e impermeabili.

Flush Ovale




	Imperiale		Metrico
	Nominale	Decimale	
A	1/2	0,50	12,7
B	3 7/8	3,88	98,5
C	49/64	0,77	19,5
D	49/64	0,77	19,6
E	3 3/4	3,74	95
F	5 53/64	5,83	148
G	53/64	0,83	21
H	33/64	0,51	13
I	13/64	0,2	5
J	1 3/4	1,75	44,5

A filo

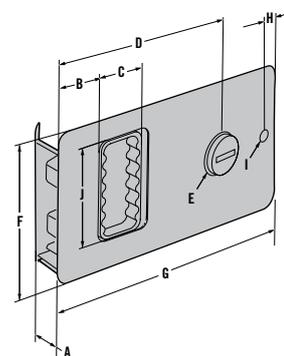

	Imperiale		Metrico
	Nominale	Decimale	
A	1/2	0,50	12,7
B	1 1/8	1,12	28,5
C	25/32	0,77	20
D	3 49/64	3,76	95,5
E	53/64	0,83	21
F	2 7/8	2,88	73
G	5 9/32	5,28	134
H	21/64	0,34	8,5
I	15/64	0,24	6
J	1 3/4	1,75	44,5

Preparazione del pannello



Flush Quadrata

	Imperiale		Metrico
	Nominale	Decimale	
A	2 1/2	2,5	63,5
B	5/8	0,63	16
C	4 1/2	4,5	114
D	4 61/64	4,95	125,7
E	1/4	0,25	6,4

Flush Ovale

	Imperiale		Metrico
	Nominale	Decimale	
A	2 1/2	2,5	63,5
B	5/8	0,63	16
C	4 1/2	4,5	114
D	5 5/16	5,31	135
E	1/4	0,25	6,35

Numeri di parte Flush

	Alluminio	Acciaio inox	Nero	Bianco	Ovale
STILE					
Standard	MF-01-110-60	MF-01-110-24	MF-01-110-50	MF-01-110-70	MF-01-310-24
Ermetica	MF-02-110-60	MF-02-110-24	MF-02-110-50	MF-02-110-70	MF-02-310-24
Impermeabile	MF-03-110-60	MF-03-110-24	MF-03-110-50	MF-03-110-70	MF-03-310-24

Altre opzioni disponibili. Per dettagli completi su varietà, numeri di parte, installazione e specifiche, andare a




www.southco.com/MF

Salvo diversa indicazione, le dimensioni sono riportate in millimetri


southco®
CONNECT · CREATE · INNOVATE

MG Chiusura Star Sailor per porte d'ingresso




537

Gruppo

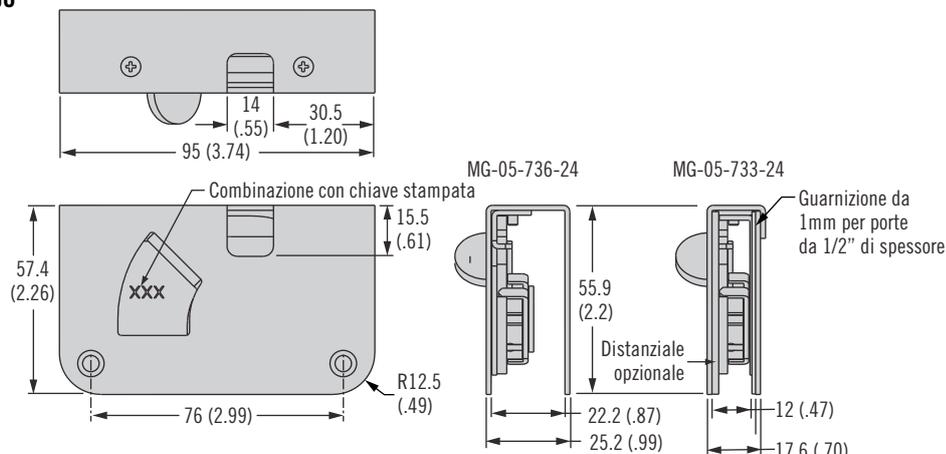

Preparazione del pannello

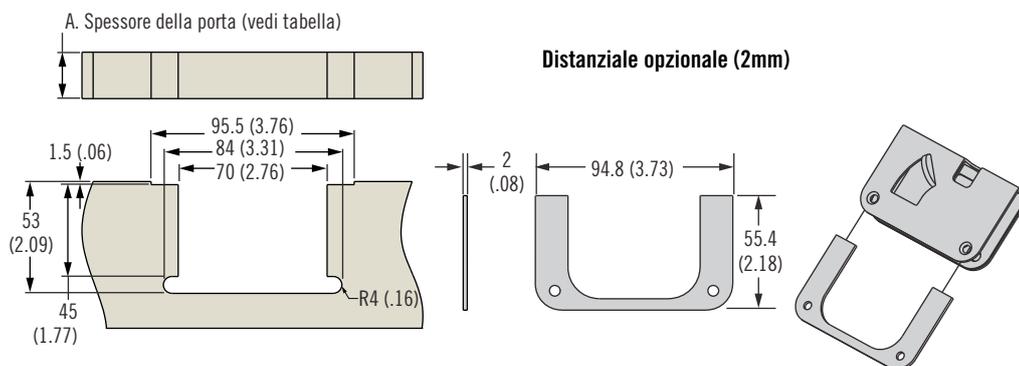

Riscontri -Accessori

Chiave a giorno, nera (solo per il bloccaggio)		MF-96-XXX-41
Riscontro, alluminio anodizzato		MG-90-102-60
Riscontro, nero anodizzato		MG-90-102-50
Riscontro ad anello, acciaio inox		MG-90-103-24
Riscontro ad anello, fuori centro, acciaio inox		MG-90-104-24
Distanziale per porte con 10mm di spessore		MG-92-100-50
Riscontro a P, alluminio anodizzato		MG-90-105-50
Riscontro a P, anodizzato, nero		MG-90-105-61

Gruppo

MG - 05 - 73 C - 24

C Spessore della porta (A) ←

3 12mm
6 22mm

- Adatta a porte di ingresso con spessore compreso tra 12 e 22mm
- Sistema Star Key Lock ad alta sicurezza con pistoncino triassiale a sei pin

Materiali e finiture

Corpo serratura: acciaio inox
Copertura Star Plug: ottone
Molla: acciaio inox 316
Viti: acciaio inox 316

Numero di parte: MG-05-115

Installare con MG-05-733-24 per il montaggio su porte di 10mm di spessore
Installare con MG-05-736-24 per il montaggio su porte di 20mm di spessore

Selezione del numero di parte

Note

Ordinare separatamente chiusura e riscontro. Per informazioni sulle opzioni disponibili vedi tabella Riscontro-Accessori



MG Chiusura Secure per porte d'ingresso

- Disponibile in tutti i materiali resistenti alla corrosione, compresi poliammide, acciaio inox e ottone
- Serratura sul lato esterno, chiavistello scorrevole sul lato interno
- Fornita con riscontro e due chiavi

Materiali e finiture:

Finitura: corpo in poliammide bianco o nero

Accessori:

Serratura: chiave a giorno opzionale.


Distanziale: distanziale opzionale per porte di 10mm di spessore.

Riscontro: numerosi riscontri disponibili in alluminio naturale, alluminio anodizzato nero o acciaio inox.

Per l'ordine di chiavi di ricambio contattare Southco


Note

Per informazioni sui riscontri e gli accessori disponibili v. pagina 537



	Imperiale		Metrico
	Nominale	Decimale	
A	3 27/64	3,43	87
B	2 11/64	2,17	55
C	15/32	0,47	12


Preparazione del pannello

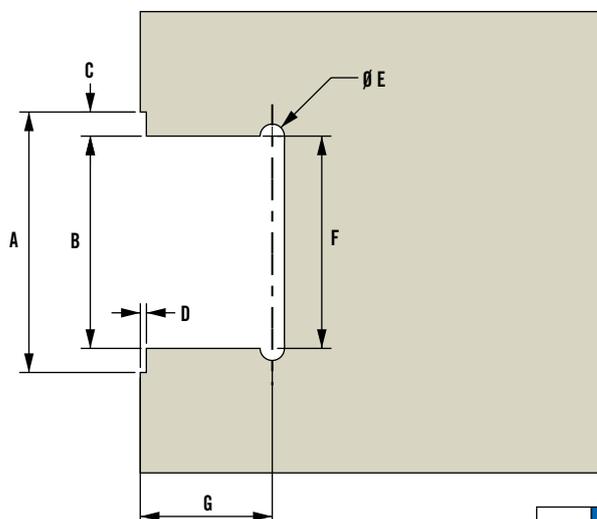

	Imperiale		Metrico
	Nominale	Decimale	
A	3 13/32	3,41	86,5
B	2 25/32	2,78	70,5
C	15/16	0,32	8
D	5/64	0,08	2
E	5/16	0,31	8
F	2 27/32	2,84	72
G	1 23/32	1,71	43,5

Istruzioni per determinare la combinazione di chiavi

N° di chiave per l'ordinazione di chiavi di riserva cominciando per 8__ o 9__



	Numeri di parte Secure	
	Nero	Bianco
Chiusura con riscontro P e due chiavi	MG-01-110-50	MG-01-110-70

Altre opzioni disponibili. Per dettagli completi su varietà, numeri di parte, installazione e specifiche, andare a



www.southco.com/MG

Salvo diversa indicazione, le dimensioni sono riportate in millimetri


southco
CONNECT · CREATE · INNOVATE

M5 Chiusure Transom per porte Acciaio inox




539


Chiusura magnetica Transom per porte



Chiusura magnetica Transom a doppio pomello (con serratura)



Chiusura magnetica ovale Transom per porte - Montaggio su un solo lato

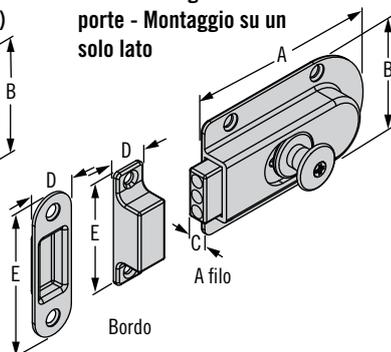

Caratteristiche delle chiusure:


- Progettate per porte di 12mm (1/2")
- Chiavistello regolabile
- Riscontro fornito (chiusure magnetiche)
- Viti non fornite
- Disponibili con e senza serratura

Nome	Numero di parte	Numero di parte riscontro	(A) mm	(B) mm	(C) mm	(D) mm	(E) mm
Chiusura magnetica Transom per porte	M5-60-101-8 (senza serratura)	M5-C-305-8	90 (3,50)	55 (2,19)	9,3 (0,38)	21 (0,88)	70 (2,75)
	M5-60-111-8 (locking)						
Chiusura Transom a doppio pomello - magnetica (con serratura)	M5-60-152-8	M5-C-305-8	91 (3,56)	56 (2,22)	9 (0,34)	21 (0,88)	70 (2,75)
Chiusura ovale Transom per porte con montaggio su un solo lato - magnetica	M5-60-201-8	M5-C-801-8 (Riscontro a filo)	91 (3,56)	56 (2,22)	9 (0,34)	15 (0,63)	70 (2,75)
	M5-60-305-8	M5-C-305-8 (Riscontro lungo il bordo)				21 (0,88)	


Materiali e finiture

Sede: acciaio inox 316


Chiavistello a molla Transom (installazione a filo)

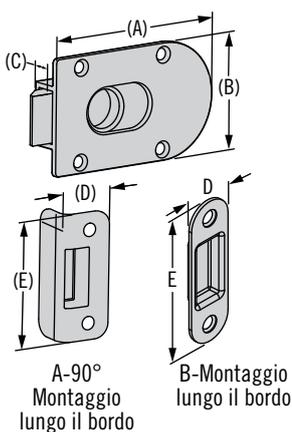

Chiavistello a molla Transom (montaggio in superficie)

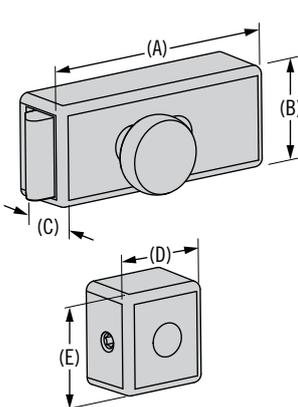

Chiavistello a molla Transom - Impieghi gravosi

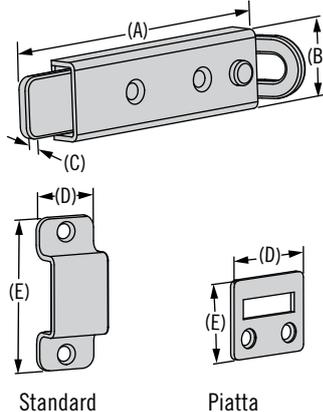

	Numero di parte	Modello	A	B	C	D	E
Chiusura specchio di poppa Chiavistello a molla (a filo)	M5-60-302-8	Un lato	91 (3,63)	56 (2,25)	9 (0,38)	x	x
	M5-60-309-8	Due lati	91 (3,63)	56 (2,25)	9 (0,38)	x	x
Riscontri	M5-C-301-8	A	x	x	x	22 (0,87)	56 (2,25)
	M5-C-304-8	B				22 (0,87)	70 (2,25)
Chiavistello a molla Transom (montaggio in superficie)	M5-60-451-8	Riscontro fornito	72 (2,75)	30 (1,19)	20 (0,75)	27 (1,06)	30 (1,19)
Chiavistello a molla Transom - Impieghi gravosi	M5-60-205-24	Piatta	137 (5,41)	32 (1,25)	5 (0,19)	38 (1,5)	32 (1,25)
	M5-60-206-24	Standard				25 (0,98)	60 (2,36)

Altre opzioni disponibili. Per dettagli completi su varietà, numeri di parte, installazione e specifiche, andare a



www.southco.com/M5