


ELIBLOC





DADI AUTOFRENANTI



L'**ELIBLOC** è un dado speciale di sicurezza autofrenante di alta qualità disponibile in una vasta gamma di filettature di classe 6H. È realizzato mediante l'inserimento di un filetto


ELICEL del tipo autofrenante all'interno di un dado esagonale. Il frenaggio del dado è ottenuto mediante alcune spire a sezione poligonale al centro del filetto ELICEL.

DATI TECNICI



VANTAGGI

- Garantisce numerosi avvitiamenti e svitamenti conservando l'effetto frenante.
- Permette una regolare ripartizione degli sforzi e delle tensioni su tutta la lunghezza della filettatura.
- Conserva le stesse prestazioni tecniche anche in condizioni di basse e alte temperature (da -40° fino a +600° secondo i modelli).
- Perfettamente simmetrico, si avvita indifferente nei due sensi.
- Elimina l'utilizzo di rosette, copiglie, controdadi, etc.

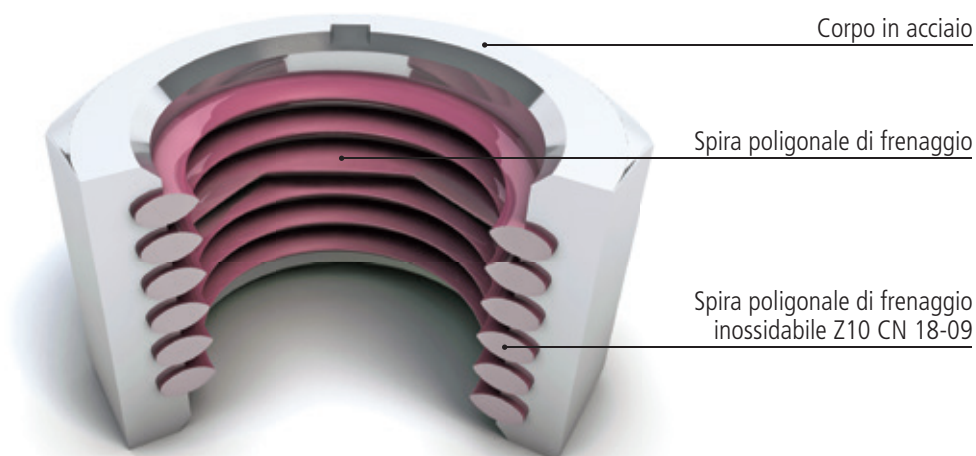

DIMENSIONI

DIAMETRO NOMINALE	PASSO		DIMENSIONI		COPPIA DI FRENAGGIO		
	Normale	Fine	H	S	1° avvitamento	1° svitamento	5° svitamento
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
M5	0,8		5	8	1,60	0,29	0,20
M6	1		6	10	3,00	0,45	0,30
M8	1,25		8	13	6,00	0,85	0,60
M10	1,50	1,25	10	16	10,5	1,50	1,00
M12	1,75	1,5	12	18	15,5	2,30	1,60

L'ELIBLOC può essere fornito nei sistemi UN, BSP e BSF
Per altre dimensioni, trattamenti di superficie, etc., consultare il ns. ufficio tecnico
M14, M16, M18 E M20 disponibili a richiesta

Valori in Nm estratti da ISO 2320 (vite classe 8)
Coppia di frenaggio: secondo norma NF E 25408

Corpo	ELIBLOC	Resistenza alla corrosione		Accoppiamento
	ELICEL			
Acciaio zincato bicromato classe qualità 8	Acciaio inossidabile Z10 CN 18-09	300°C 125°C	Media Buona	Con vite in acciaio al carbonio o acciaio inox lubrificato a secco
	Z10 CN 18-09 più lubrificazione a secco	300°C 125°C	Media Buona	Con vite in acciaio inossidabile
Acciaio inossidabile	Acciaio inossidabile Z10 CN 18-09	350°C	Eccellente	Con vite in acciaio al carbonio o acciaio inox lubrificato a secco
Z10 CN 18-08 AISI 303	Z10 CN 18-09 più lubrificazione a secco	350°C	Eccellente	Con vite in acciaio inossidabile
Acciaio inossidabile refrattario Z 6CNT 18-10 AISI 321	Inconel x 750 argentato	600°C	Eccellente	Con vite in acciaio inossidabile