



PKFH

PRIGIONIERO AUTOBROCCIANTE PER CIRCUITI STAMPATI

DATI TECNICI


CODICE PRODOTTO P-KFH

MATERIALE

Acciaio

FINITURA STANDARD

Elettrostragnato

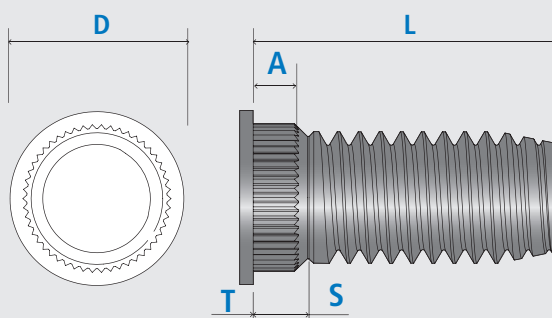

DIMENSIONI METRICHE

FILETTATURA	M2,5	M3	M4	M5
D $\pm 0,25$	4,10	4,58	5,74	6,6
S max	2,30	2,3	2,3	2,3
A max	1,65	1,65	1,65	1,65
T $\pm 0,13$	0,51	0,51	0,51	0,51
SPESSORE MINIMO CIRCUITO STAMPATO O LAMIERA	1,53	1,53	1,53	1,53
FORO -0,00 +0,08	2,60	3	4,2	5
MINIMA DISTANZA DA CENTRO FORO A BORDO ESTERNO	3,30	3,8	5,1	5,3

LUNGHEZZE PREFERITE

FILETTATURA	M3	M4	M5	M6
LUNGHEZZA $\pm 0,4$	6	•		
	8	•	•	
	10	•	•	•
	12	•	•	•
	15	•	•	•
	18	•	•	•
	25	•		•

KFH utilizzare su circuiti stampati o su lamiere con durezza $\leq$ a 55 HRb.