



PSKC


DISTANZIALE LISCIO CON GOLA DI ANCORAGGIO PER CIRCUITO STAMPATO

DATI TECNICI

CODICE PRODOTTO P-SKC

MATERIALE

Acciaio inossidabile

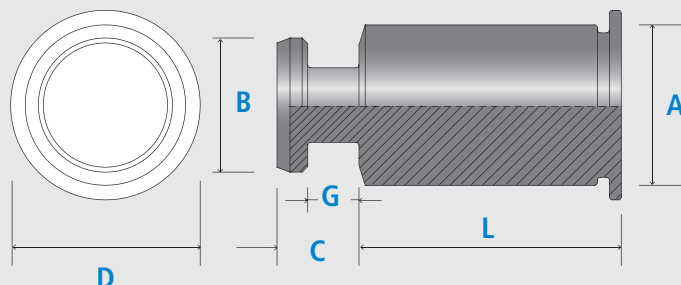

DIMENSIONI METRICHE

DISTANZA MIN. DA CENTRO FORO A BORDO LAMIERA	61,5	D NOM	6,35
A max	5,39	G $\pm 0,08$	1,73
B $\pm 0,08$	4,5	FORO LAMIERA $-0,00 +0,08$	5,5
C max	2,75	MIN. SPESSORE LAMIERA	1,0

LUNGHEZZA CORPO CILINDRICO L $\pm 0,13$

2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	25
---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----

DATI DI MONTAGGIO E RESISTENZA MECCANICA

TEST P-SKC	LAMIERACCIO SPESSORE 1,5 mm		LAMIERA ALLUMINIO 1,5 mm	
	MONTAGGIO (KN)	ESPULSIONE (N)	MONTAGGIO (KN)	ESPULSIONE (N)
	14,3	2650	7	1100

CIRCUITO STAMPATO O PANNELLO SECONDARIO

DIMENSIONE FORO ASOLATO				SPESSORE CIRCUITO STAMPATO O PANNELLO	MINIMA DISTANZA DA CENTRO FORI A BORDO ESTERNO
A	A2 $\pm 0,08$	A3 $\pm 0,08$	A4 MIN.		
1,5	3	5	3,75	1,45 - 1,62	4,1

SKC utilizzare su lamiere con durezza $\leq$ a 70 HRb.

TOLLERANZA FORI SU CIRCUITO STAMPATO

