



PFHL

PRIGIONIERO AUTOAGGANCIANTE A TESTA RIDOTTA

Prigioniero autoagghiante con le dimensioni della testa ridotte su applicazioni di lamiera vicino a bordi tranciati.



DATI TECNICI

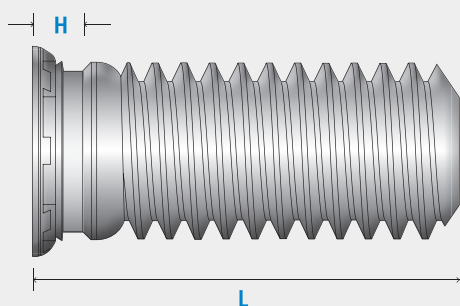

VANTAGGI

- Prigioniero autoagghiante con testa ridotta per applicazioni vicino a bordi e pieghe della lamiera.
- Maggiore flessibilità nella progettazione degli interassi filettati.

GUIDA ALLA PROGETTAZIONE

MATERIALE

Acciaio / inox.

FINITURA STANDARD

Zincatura.

Preparazione dei fori su lamiera uguale a quella dei prigionieri autoagghiante standard.

DIMENSIONI

FILETTATURA	D ± 0,4	H max	SPESSORE MINIMO LAMIERA	FORO LAMIERA - 0,00 + 0,08	DISTANZA MINIMA DA CENTRO FORO A BORDO LAMIERA
ISO Metrica	mm	mm	mm	mm	mm
M2,5	3,15	2,1	1	2,5	2,8
M3	3,65	2,1	1	3	3,3
M4	4,65	2,4	1	4	4,3
M5	5,9	2,7	1	5	5,6

LUNGHEZZE PREFERITE

FILETTATURA	L ± 0,4								
	6	8	10	12	15	18	20	25	30
ISO Metrica	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
M2,5	•	•	•	•	•	•	•		
M3	•	•	•	•	•	•	•	•	
M4	•	•	•	•	•	•	•		•
M5	•	•	•	•	•	•	•	•	

COME ORDINARE

PFHL	
CODICE PRODOTTO	PFHL-M3-6-SZ
FILETTATURA	PFHL-M3-6-SZ
LUNGHEZZE	PFHL-M3-6-SZ
CODICE MATERIALE	PFHL-M3-6-SZ